数据仅供参考：如有修改，恕不通知。
版权所有，盗版必究。

上海海洋泵阀制造有限公司
SHANGHAI SEA PUMP & VALVE MFG CO.,LTD.

地址：上海市松江区玉佳西路84号
电话：0086-021-63546554　63803848
传真：0086-021-33550508
http://www.sea-pump.com

海洋水泵

ISG、IRG、GRG、IHG、YG、IHGB
ISGD、IRGD、GRGD、IHGD、YGD、IHGBD
系列立式离心泵

上海海洋泵阀制造有限公司
SHANGHAI SEA PUMP & VALVE MFG CO.,LTD.

企业简介+
ABOUTUS

上海海洋泵阀制造有限公司成立于1994年，并于2002年正式更名为上海海洋泵阀制造有限公司，注册资金1050万，坐落于上海市生产基地的松江区。本公司是专业生产水泵、生活消防成套智能控制给水设备及水泵智能电气控制设备的大型股份制企业，在全国各地设有二十多个办事处。遍布全国各大中城市，为海洋创造快速的售后服务打下坚实的基础。

海洋泵阀始终致力于科技和管理的创新，开发出适用于工矿企业、城市供水、城市污水处理、农田排灌、石油化工、高层建筑供水消防、空调供暖等各行各业的用泵。产品发往全国各地区，以可靠的性能和合理的价格受到广大用户的青睐。

海洋泵阀目前能生产30多个系列，1000多种规格，适用于工矿企业、城市供水、城市污水处理、石油化工、农业排灌等行业的用泵。主导产品XBD系列高层建筑给水泵被国家建设部批准为工程建设推荐产品。

海洋泵阀秉承“产品决定前途、质量决定命运、效益决定兴衰、素质决定成败”的经营理念，不断开拓锐意进取，铸就客户百分之百满意工程：ISO9001-2000质量体系品质保证，以及快速反应售后服务和定期咨询双重服务保障。海洋泵阀以人为本，以诚待人，以国际质量管理体系为管理标准不断拓展相关领域——承揽环保工程、提供成套生活供水和消防设施，制造出优质、高效、节能的国际产品，服务于人类建设美好家园！

公司以一流的管理、一流的产品、一流的服务，赢得了广大用户的信赖和好评。

产品目录+
CONTEENTS

产品概述	01
主要特点	01
主要用途	01
型号意义	01
使用条件	01
结构图	02
ISG、IRG、GRG、IHG、YG、IHGB型泵型谱图	03
ISG、IRG、GRG、IHG、YG、IHGB型泵性能参数	04
ISG、IRG、GRG、IHG、YG、IHGB型泵性能参数	05
ISG、IRG、GRG、IHG、YG、IHGB型泵安装尺寸表	06
ISG、IRG、GRG、IHG、YG、IHGB型泵安装尺寸表	07
ISGD、IRGD、GRGD、IHGD、YGD、IHGBD型泵安装尺寸表	08-10
ISGD、IRGD、GRGD、IHGD、YGD、IHGBD系列立式离心泵	11-15
ISG型泵安装尺寸表	16-17
ISGD型泵安装尺寸表	18
ISG型泵性能曲线图	19
安装说明	20
起动与停车	

海洋水泵

ISG, IRG, GRG, IHG, YG, IHGB 系列立式离心泵
ISG, IRG, GRG, IHG, YG, IHGB series vertical centrifugal pump

■ 产品概述

ISG、IRG、GRG、IHG、YG、IHGB型系列单级单吸立式离心泵，系根据IS型、IR型离心泵之性能参数，参照ISO2858标准，采用国内优秀水力模型进行优化设计而成。该系列泵不但具有高效节能、可靠性好、振动小、噪音低等优点，还具有外形美观、安装维修方便和减少泵站土建造价（或无需泵站）等优点。

■ 主要用途

ISG、IRG、GRG、IHG、YG、IHGB系列适用于供暖及空调系统冷热水循环、高层建筑给水、消防管路增压、远距离输水、工业生产工艺循环增压、园林喷灌，供输送清水或物理化学性质类似于清水的其它液体之用。

■ 主要特点

1、该系列泵为立式结构，机泵一体，外形美观、占地面积少、泵站土建造价低，如采用防护等级IP54户外型电机，则无需泵房可置于户外使用。

2、泵的进、出口径相同，且位于同一中心线上，能像阀门一样直接安装在管道上，安装简便。

3、叶轮直接装配在电机加长轴上，使泵运行更加平稳，振动小，噪音低。

4、轴封采用优质机械密封，无泄漏，使用寿命长。

5、泵盖上装有放气阀，泵体下侧设有放水孔，进、出口法兰设有取压孔，能确保泵正常使用和维护。

6、可根据使用要求，采用串联或并联运行方式及管径放大使用。

■ 使用条件

输送介质为清水或物理化学性质类似于清水的其它液体。
转速：2900r/min、1450r/min和980r/min。
流量范围：1.1m^3/h~1450m^3/h
扬程：≤150mm
介质温度：ISG型泵≤80℃
IRG型泵≤120℃
ISGD、型泵≤80℃
环境温度：≤+40℃
最大工作压力：1.6MPa(200及以下口径)
1.0MPa(250及以上口径)
(订货时请注明泵进口压力)

■ 型号意义

ISG 50-160 (I) A (B)

- 叶轮经第二次切割
- 叶轮经第一次切割
- 流量分类
- 叶轮名义外径（mm）
- 泵进、出口公称直径（mm）
- 泵类别

例：
ISG单级单吸立式管道离心泵
IRG单级单吸立式热水管道离心泵
GRG单级单吸立式高温管道离心泵
IHG单级单吸立式化工泵
YG单级单吸立式管道离心油泵
IHGB单级单吸立式不锈钢防爆化工泵

ISGD 50-160 (I) A (B)

- 叶轮经第二次切割
- 叶轮经第一次切割
- 流量分类
- 叶轮名义外径（mm）
- 泵进、出口公称直径（mm）
- 泵类别

例：
ISGD低转速立式管道离心泵
IRGD低转速立式热水管道离心泵
GRGD低转速立式高温管道离心泵
IHGD低转速立式化工泵
YGD低转速立式管道离心油泵
IHGBD低转速立式不锈钢防爆化工泵

■ 结构图

ISG、IRG、GRG、IHG、
YG、IHGB系列立式离心泵

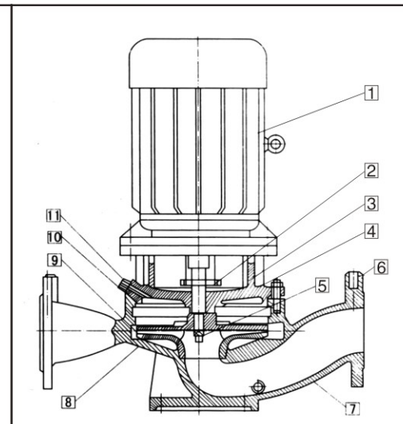

序号	数量	名称
1	1	电机
2	1	挡水圈
3	1	泵盖
4	1	机械密封
5	1	螺钉
6	3	螺塞
7	1	泵体
8	1	叶轮
9	1	O型密封圈
10	1	放气阀

海洋水泵

ISG, IRG, GRG, IHG, YG, IHGB 系列立式离心泵
ISG, IRG, GRG, IHG, YG, IHGB series vertical centrifugal pump

■ ISG、IRG、GRG、IHG、YG、IHGB型泵型谱图

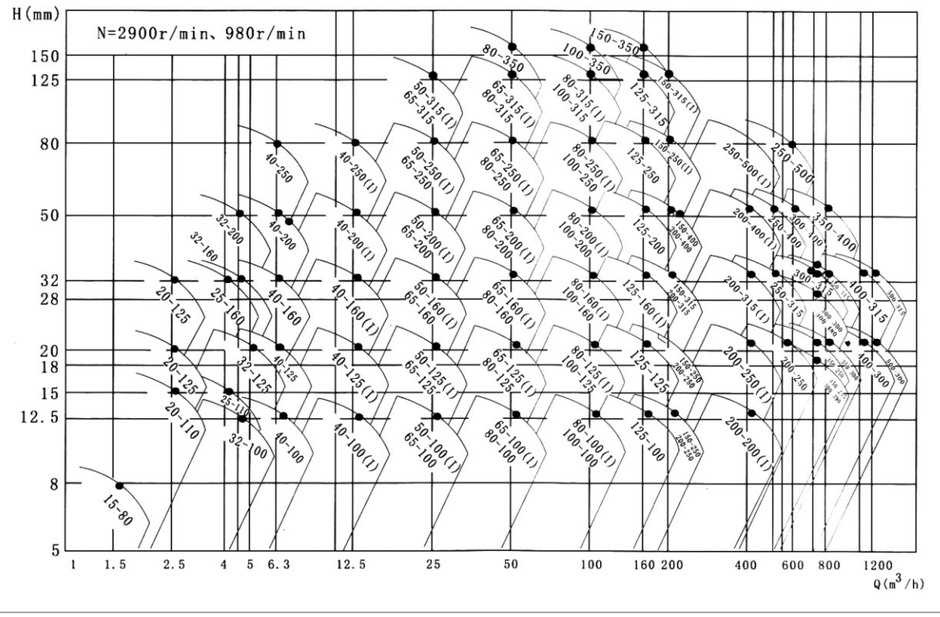

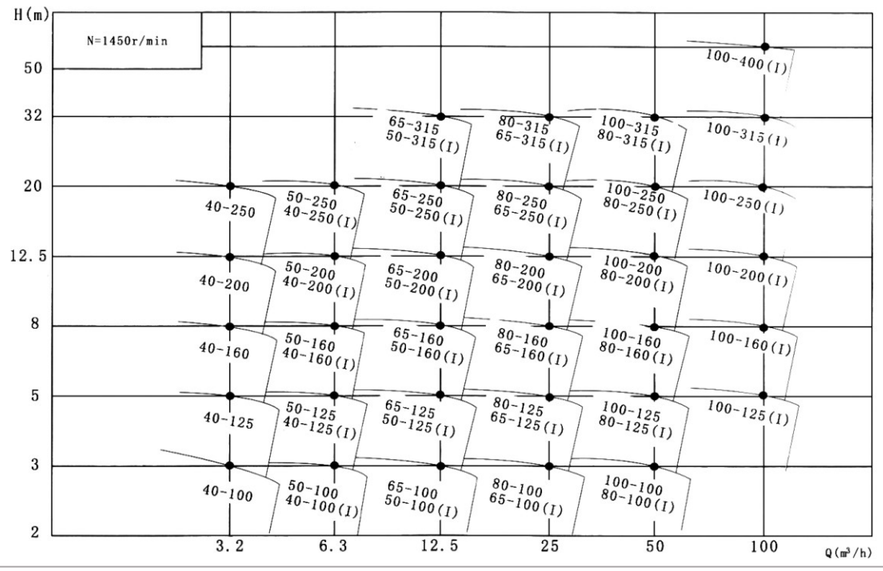

海洋水泵

ISG, IRG, GRG, IHG, YG, IHGB 系列立式离心泵
ISG, IRG, GRG, IHG, YG, IHGB series vertical centrifugal pump

■ ISG、IHG、YG泵性能参数

序号	型号	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	重量
		(m^3/h)	(L/s)	(m)	(%)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
1	15–80	1.1 1.5 2	0.3 0.42 0.56	8.5 8 7	26 34 32	2900	0.18	2.3	20
2	20–110	1.8 2.5 3.3	0.5 0.69 0.91	16 15 13.5	25 3 35	2900	0.37	2.3	25
3	20–125	1.8 2.5 3.3	0.5 0.69 0.91	21 20 18.6	18 25 28	2900	0.75	2.3	35
4	20–160	1.8 2.5 3.3	0.5 0.69 0.91	33 32 30	33 32 30	2900	1.1	2.3	38
5	28–110	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	16 15 13.5	28 37 42	2900	0.55	2.3	31
6	25–125	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	20.5 20 18	28 36 35	2900	0.75	2.3	35
7	25–125A	2.5 3.6 4.6	0.69 1 1.28	17 16 14.5	27 35 34	2900	0.55	2.3	35
8	25–160	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	33 32 30	24 32 33	2900	1.5	2.3	44
9	25–160A	2.6 3.7 4.9	0.72 1.03 1.36	29 28 26	22 31 32	2900	1.1	2.3	40
10	32–100	3.5 4.5 5.3	0.97 1.24 1.47	14.5 12.5 11	32 35 36	2900	0.55	2.3	35
11	32–125	3.5 5 6.5	0.97 1.39 1.8	22 20 18	40 44 42	2900	0.75	2.3	38
12	32–125A	3.1 4.5 5.8	0.86 1.25 1.61	17.6 16 14.4	38 42 40	2900	0.55	2.3	37
13	32–160	3.5 4.5 6	0.97 1.25 1.36	34 32 26	30 33 29	2900	1.5	2.3	49
14	32–160A	3.5 4.5 6	0.97 1.25 1.67	26.5 25 19	31 35 34	2900	1.1	2.3	43
15	32–200	3.5 4.5 5.5	0.97 1.25 1.53	53 50 45	23 28 29	2900	3	2.3	68
16	32–200A	3.1 4 4.9	0.86 1.11 1.36	43 40 37	26 27 25	2900	2.2	2.3	58
17	40–100	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	13.2 12.5 11.5	48 54 53	2900	0.55	2.3	36
18	40–100A	3.9 5.6 7.4	1.08 1.56 2.06	10.5 10 9	45 52 50	2900	0.37	2.3	35
19	40–125	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	21 20 18	41 46 43	2900	1.1	2.3	45
20	40–125A	3.9 5.6 7.4	1.08 1.56 2.06	16.7 15.8 14.3	40 45 41	2900	0.75	2.3	38
21	40–160	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	33 32 30	35 40 38	2900	2.2	2.3	52
22	40–160A	4.1 5.9 7.5	1.14 1.64 2.08	29 28 26.5	34 39 37	2900	1.5	2.3	42
23	40–160B	3.8 5.5 7.2	1.06 1.53 2	25.5 24 22.2	34 38 37	2900	1.1	2.3	35
24	40–200	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	51 50 48	26 33 32	2900	4	2.3	79
25	40–200A	4.1 5.9 7.8	1.14 1.64 2.17	45 44 42	26 31 30	2900	3	2.3	67
26	40–200B	3.7 5.3 7	1.03 1.47 1.94	36.1 35.4 34	23 29 27	2900	2.2	2.3	57
27	40–250	4.4 6.3 8.2	1.22 1.75 2.31	82 80 74	24 28 26	2900	7.5	2.3	123

序号	型号	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	重量
		(m^3/h)	(L/s)	(m)	(%)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
28	40–250A	4.1 5.9 7.8	1.14 1.64 2.17	72 70 65	24 28 27	2900	5.5	2.3	115
29	40–250B	3.8 5.5 7	1.06 1.53 1.94	61.5 60 56	23 27 26	2900	4	2.3	104
30	40–100(I)	8.8 12.5 16	2.44 3.47 4.44	13.2 12.5 11.3	55 62 60	2900	1.1	2.3	40
31	40–100(I)A	8 11 15	2.22 3.05 4.03	10.6 10 9	52 60 56	2900	0.75	2.3	38
32	40–125(I)	8.8 12.5 16	2.44 3.47 4.53	21.2 20 17.5	49 58 57	2900	1.5	2.3	47
33	40–125(I)A	8 11 15	2.22 3.05 4.17	17 16 14	47 57 54	2900	1.1	2.3	40
34	40–160(I)	8.8 12.5 16	2.44 3.47 4.53	33 32 30	45 52 51	2900	3	2.3	67
35	40–160(I)A	8.2 12 15	2.28 3.33 4.17	29 28 26	44 51 50	2900	2.2	2.3	56
36	40–160(I)B	7.3 10 14	2.03 2.78 3.89	23 22 20.5	42 49 47	2900	1.5	2.3	53
37	40–200(I)	8.8 12.5 16	2.44 3.47 4.53	51.2 50 48	38 46 44	2900	5.5	2.3	110
38	40–200(I)A	8.3 11.7 15	2.32 3.25 4.25	45 44 42	37 45 43	2900	4	2.3	90
39	40–200(I)B	7.5 11 14	2.08 2.94 3.83	37 36 34	35 44 42	2900	3	2.3	78
40	40–250(I)	8.8 12.5 16	2.44 3.47 4.53	81.2 80 77.5	29 38 40	2900	11	2.3	175
41	40–250(I)A	8.2 11.6 15	2.28 3.22 4.22	71 70 68	28 38 39	2900	7.5	2.3	125
42	40–250(I)B	7.6 11 14	2.11 3 3.89	61.5 60 58	28 37 35	2900	7.5	2.3	118
43	50–100	8.8 12.5 16	2.44 3.47 4.53	13.5 12.5 11.5	55 62 60	2900	1.1	2.3	39
44	50–100A	8 11 15	2.22 3.05 4.03	11 10 9	52 60 56	2900	0.75	2.3	37
45	50–125	8.8 12.5 16	2.44 3.47 4.53	21.5 20 17.5	49 58 57	2900	1.5	2.3	49
46	50–125A	8 11 15	2.22 3.05 4.02	17 16 14	47 57 54	2900	1.1	2.3	42
47	50–160	8.8 12.5 16	2.44 3.47 4.53	33 32 30	45 52 51	2900	3	2.3	68
48	50–160A	8.2 12 15	2.28 3.25 4.22	29 28 26	44 51 50	2900	2.2	2.3	58
49	50–160B	7.3 10 14	2.38 2.89 3.75	23 22 20.5	42 49 47	2900	1.5	2.3	53
50	50–200	8.8 12.5 16	2.44 3.47 4.53	52 50 48	38 46 45	2900	5.5	2.3	108
51	50–200A	8.3 12 15	2.31 3.25 4.25	45 44 42	37 45 44	2900	4	2.3	88
52	50–200B	7.5 11 14	2.08 2.94 3.83	37 36 34	35 44 42	2900	3	2.3	78
53	50–250	8.8 12.5 16	2.44 3.47 4.3	82 80 77.5	29 38 40	2900	11	2.3	175
54	50–250A	8.2 12 15	2.28 3.22 4.22	71.5 70 68	28 38 39	2900	7.5	2.3	125

海洋水泵

ISG, IRG, GRG, IHG, YG, IHGB 系列立式离心泵
ISG, IRG, GRG, IHG, YG, IHGB series vertical centrifugal pump

序号	型号	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	重量
		(m^3/h)	(L/s)	(m)	(%)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
55	50–250B	7.6 11 14	2.11 3 3.89	61.5 60 58	28 37 36	2900	7.5	2.3	118
56	50–100(I)	18 25 33	4.86 6.94 9.03	13.25 12.5 10.5	67 69 68	2900	1.5	2.5	55
57	50–100(I)A	16 22 29	4.3 6.19 8.1	11 10 8.5	65 67 68	2900	1.1	2.5	48
58	50–125(I)	18 25 33	4.86 6.94 9.08	21.5 20 18	60 68 67	2900	3	2.5	76
59	50–125(I)A	16 22 29	4.33 6.19 8.1	17 16 13.6	58 66 65	2900	2.2	2.5	66
60	50–160(I)	18 25 33	4.86 6.94 9.03	34.5 32 27.5	54 6. 60	2900	4	2.5	85
61	50–160(I)A	16 23 30	4.56 6.5 8.44	30 28 24	54 62 59	2900	4	2.5	84
62	50–160(I)B	15 22 28	4.17 6 7.78	26 24 20.6	49 58 54	2900	3	2.5	73
63	50–200(I)	18 25 33	4.86 6.94 9.03	52.7 50 45.5	49 58 59	2900	7.5	2.5	146
64	50–200(I)A	16 24 31	4.56 6.53 8.47	46.4 44 40	48 57 58	2900	7.5	2.5	144
65	50–200(I)B	15 22 28	4.2 6.06 7.78	40 38 34	45 55 54	2900	5.5	2.5	136
66	50–250(I)	18 25 33	4.86 6.94 9.17	82 80 76.2	39 50 52	2900	11	2.5	193
67	50–250(I)A	16 23 31	4.44 6.5 8.61	71.5 70 67	39 50 52	2900	15	2.5	182
68	50–250(I)B	15 22 28	4.17 6 7.78	61 60 57.4	38 49 54	2900	11	2.5	135
69	50–315(I)	18 25 33	5 6.94 9.17	128 125 122	32 40 44	2900	30	2.5	330
70	50–315(I)A	17 24 31	4.72 6.67 8.6	115 113 112	32 40 44	2900	22	2.5	270
71	50–315(I)B	16 23 29	4.44 6.4 8	103 101 98	30 29 42	2900	22	2.5	230
72	65–100	18 25 33	4.86 6.94 9.03	13.7 12.5 10.5	67 69 68	2900	1.5	2.5	54
73	65–100A	16 22 29	4.3 6.19 8.1	11 10 8.4	65 67 68	2900	1.1	2.5	48
74	65–125	18 25 33	4.86 6.94 9.03	21.5 20 18	60 68 67	2900	3	2.5	68
75	65–125A	16 22 29	4.33 6.19 8.1	17 16 14.4	58 66 65	2900	2.2	2.5	58
76	65–160	18 25 33	4.86 6.94 9.3	34.4 32 27.5	54 63 60	2900	4	2.5	85
77	65–160A	16 23 30	4.56 6.5 8.44	30 28 24	54 62 59	2900	4	2.5	72
78	65–160B	15 22 28	4.17 6.0 7.78	26 24 20.6	49 58 54	2900	3	2.5	60
79	65–200	18 25 33	4.86 6.94 9.03	52.7 50 42.5	49 58 59	2900	7.5	2.5	116
80	65–200A	16 24 31	4.56 6.63 8.47	46.4 44 40	48 57 58	2900	7.5	2.5	106
81	65–200B	15 22 28	4.22 6.06 7.86	40 38 34.5	45 55 53	2900	5.5	2.5	105

序号	型号	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	重量
		(m^3/h)	(L/s)	(m)	(%)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
82	65–250	18 25 33	4.86 6.94 9.03	82 80 76.5	39 50 52	2900	15	2.5	192
83	65–250A	16 23 31	4.56 6.5 8.47	71.5 70 67	39 50 52	2900	11	2.5	180
84	65–250B	15 22 28	4.17 6 7.78	61 60 57.4	39 49 54	2900	11	2.5	130
85	65–315	18 25 33	4.86 6.94 9.03	127 125 122	32 40 40	2900	30	2.5	340
86	65–315A	17 24 31	4.6 6.58 8.6	115 113 110	32 40 44	2900	22	2.5	325
87	65–315B	16 23 29	4.36 6.25 8	103 101 98	30 39 42	2900	22	2.5	255
88	65–100(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	13.8 12.5 10	67 73 70	2900	3	3	74
89	65–100(I)A	31 45 58	8.7 12.4 16.1	11 10 8	66 72 69	2900	2.2	3	64
90	65–125(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	22 20 17	67 72.5 70	2900	5.5	3	116
91	65–125(I)A	31 45 58	8.7 12.5 16.1	17.5 16 13.6	66 71 69	2900	4	3	95
92	65–160(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	35 32 28	63 71 70	2900	7.5	3	118
93	65–160(I)A	33 47 61	9.1 13 16.9	30.6 28 24	62 70 69	2900	7.5	3	108
94	65–160(I)B	30 43 56	8.4 12 15.6	26 24 21	60 69 67	2900	5.5	3	88
95	65–200(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	53.5 50 46	55 67 68	2900	15	3	190
96	65–200(I)A	33 47 61	9.1 13.3 16.9	47 44 40	54 66 67	2900	11	3	180
97	65–200(I)B	31 44 56	8.5 12.1 15.7	40.6 36 33.4	52 65 63	2900	7.5	3	130
98	65–250(I)	35 50 65	9.75 13.9 18.1	83 80 72	52 59 60	2900	22	3	260
99	65–250(I)A	33 47 61	9 13 16.9	73 70 63	52 59 60	2900	18.5	3	218
100	65–250(I)B	30 43 56	8.3 12 15.6	62 60 54	50 58 56	2900	15	3	198
101	65–315(I)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	128 125 122	44 54 57	2900	37	3	375
102	65–315(I)A	33 47 61	9 12.9 16.8	112 110 107	43 54 57	2900	37	3	370
103	65–315(I)B	31 45 58	8.6 12.4 16.1	102 100 98	41 53 55	2900	30	3	355
104	80–100	35 50 65	9.72 13.9 18.1	13.8 12.5 10	67 73 70	2900	3	3	74
105	80–100A	31 45 58	8.7 12.4 16.1	11 10 8	66 72 69	2900	2.2	3	64
106	80–125	35 50 65	9.72 13.9 18.1	22 20 17	67 72.5 70	2900	5.5	3	110
107	80–125A	31 45 58	8.7 12.5 16.1	17.5 16 13.6	66 61 69	2900	4	3	90
108	80–160	35 50 65	9.72 13.9 18.1	35 32 28	63 71 70	2900	7.5	3	120

海洋水泵

ISG, IRG, GRG, IHG, YG, IHGB 系列立式离心泵
ISG, IRG, GRG, IHG, YG, IHGB series vertical centrifugal pump

序号	型号	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	重量
		(m^3/h)	(L/s)	(m)	(%)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
109	80-160A	33 47 61	9.1 13 16.9	30.6 28 24	62 70 69	2900	7.5	3	118
110	80-160B	30 43 56	8.4 12 15.6	26.2 24 21	60 70 69	2900	5.5	3	108
111	80-200	35 50 65	9.72 13.9 18.1	53.5 50 46	55 67 68	2900	15	3	186
112	80-200A	33 47 61	9.1 13.1 16.9	47 44 40	54 66 67	2900	11	3	176
113	80-200B	31 44 57	8.5 12.1 15.7	40.6 38 33.4	52 65 63	2900	7.5	3	126
114	80-250	35 50 65	9.72 13.9 18.1	83 80 72	52 59 60	2900	22	3	260
115	80-250A	33 47 61	9 13 16.9	73 70 63	52 59 60	2900	18.5	3	220
116	80-250B	30 43 56	8.3 12 15.6	62 60 54	50 58 56	2900	15	3	200
117	80-315	35 50 65	9.2 13.9 18.1	128 125 122	43 54 57	2900	37	3	380
118	80-315A	33 47 61	9 12.9 16.8	112 110 107	43 54 57	2900	37	3	376
119	80-315B	31 45 58	8.6 12.4 16.1	102 100 98	41 53 55	2900	30	3	358
120	80-315C	29 41 54	8.1 11.4 14.9	87 85 83	39 51 49	2900	22	3	316
121	80-350	35 50 60	9.72 13.9 13.7	156 150 140	33 45 42	2900	55	3	530
122	80-350A	31 44 53	8.56 12.2 14.7	148 142 135	34 45 52	2900	45	3	420
123	80-350B	28 40 46	7.78 11.1 12.8	142 135 128	36 48 52	2900	37	3	360
124	80-100(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	14 12.5 11	66 76 75	2900	5.5	4.5	118
125	80-100(I)A	63 89 116	17.4 24.7 32.2	11 10 8.8	64 74 73	2900	4	4.5	88
126	80-125(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	23.5 20 14	70 76 65	2900	11	4.5	174
127	80-125(I)A	63 89 116	17.4 24.7 32.2	19 16 11	68 74 63	2900	7.5	4.5	125
128	80-160(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	36.5 32 24	70 76 65	2900	15	4.5	190
129	80-160(I)A	65 94 121	18.2 26 33.8	32 28 21	68 74 67	2900	11	4.5	180
130	80-160(I)B	61 87 112	16.8 24.1 31.3	27 24 18	65 72 64	2900	11	4.5	176
131	80-200(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	54 50 42	65 74 73	2900	22	4	265
132	80-200(I)A	65 94 121	18.2 26 33.8	47.5 44 37	64 73 72	2900	18.5	4	225
133	80-200(I)B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	41 38 32	61 71 69	2900	15	4	200
134	80-250(I)	70 100 130	19.7 27.8 36.1	87 80 68	62 69 68	2900	37	4	320
135	80-250(I)A	65 94 121	18.2 26 33.8	76 70 59.5	61 68 67	2900	30	4	300

序号	型号	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	重量
		(m^3/h)	(L/s)	(m)	(%)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
136	80-250(I)B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	65 60 51	58 66 64	2900	30	4	258
137	80-315(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	132 125 114	55 66 67	2900	75	4	680
138	80-315(I)A	67 95 123	18.5 26.4 34.3	119 113 103	55 66 67	2900	55	4	540
139	80-315(I)B	63 90 117	17.5 25 32.5	106 101 92	52 64 62	2900	45	4	440
140	80-315(I)C	58 82 107	16.1 22.8 29.7	90 85 76	50 62 61	2900	37	4	390
141	100-100	70 100 130	19.4 27.8 36.1	13.6 12.5 11	66 76 75	2900	5.5	4.5	120
142	100-100A	63 89 116	17.4 24.7 32.2	11 10 8.8	64 74 72	2900	4	4.5	100
143	100-125	70 100 130	19.4 27.8 36.1	23.5 20 14	70 76 65	2900	11	4.5	174
144	100-125A	63 89 116	17.4 24.7 32.2	19 16 11	68 74 63	2900	7.5	4.5	125
145	100-160	70 100 130	19.4 27.8 36.1	36.5 32 24	70 76 65	2900	15	4.5	185
146	100-160A	65 94 121	18.2 26 33.8	32 28 21	68 74 67	2900	11	4.5	175
147	100-160B	61 87 112	16.8 24.1 31.3	27 24 18	66 72 64	2900	11	4.5	125
148	100-200	70 100 130	19.4 27.8 36.1	54 50 42	66 74 73	2900	22	4	250
149	100-200A	65 94 121	18.2 26 33.8	47.5 44 37	64 73 72	2900	18.5	4	210
150	100-200B	61 87 112	16.9 24.2 31.3	41 38 32	62 71 69	2900	15	4	188
151	100-250	70 100 130	19.4 27.8 36.1	87 80 68	62 69 68	2900	37	4	350
152	100-250A	65 94 121	18.2 26 33.8	76 70 59.5	61 68 67	2900	30	4	330
153	100-250B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	65 60 51	59 68 66	2900	30	4	270
154	100-315	70 100 130	19.4 27.8 36.1	132 125 114	55 66 67	2900	75	4	680
155	100-315A	67 95 123	18.5 26.4 34.4	119 113 103	55 66 67	2900	55	4	540
156	100-315B	63 90 117	17.5 25 32.5	106 101 92	54 65 66	2900	45	4	440
157	100-350	70 100 130	19.4 27.8 36.1	156 150 148	42 57 70	2900	90	4	740
158	100-350A	64 88 113	17.8 24.4 31.1	148 142 134	43 58 72	2900	75	4	650
159	100-350B	56 80 104	15.6 22.2 28.9	140 135 125	45 60 73	2900	75	4	510
160	125-100	96 160 192	26.7 44.4 53.3	14 12.5 10	63 80 76	2900	11	4	207
161	125-100A	86 143 172	23.9 39.7 47.8	10.4 10 9.6	60 77 74	2900	7.5	4	155
162	125-125	96 160 192	26.7 44.4 53.3	22.6 20 17	62 78 76	2900	15	4	220

海洋水泵

ISG, IRG, GRG, IHG, YG, IHGB 系列立式离心泵
ISG, IRG, GRG, IHG, YG, IHGB series vertical centrifugal pump

序号	型号	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	重量
		(m^3/h)	(L/s)	(m)	(%)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
163	125-125A	86 143 172	23.9 39.7 47.8	18 16 13.6	60 76 74	2900	11	4	210
164	125-160	96 160 192	26.7 44.4 53.3	36 32 28	64 78 66	2900	22	4	275
165	125-160A	90 150 180	25 41.7 50	31.5 28 24.5	62 76 64	2900	18.5	4	235
166	125-160B	83 138 166	23.1 38.3 46.1	27 24 21	58 73 60	2900	15	4	215
167	125-200	96 160 192	26.7 44.4 53.3	55 50 46	65 77 76	2900	37	4	368
168	125-200A	90 150 180	25 41.7 50	48.4 44 40.5	63 75 74	2900	30	4	348
169	125-200B	83 138 166	21.7 33.3 46.1	41.3 37.5 34.5	61 73 72	2900	22	4	288
170	125-250	96 160 192	26.7 44.4 53.3	87 80 73	61 75 72	2900	55	4	535
171	125-250A	90 150 180	25 41.7 50	76 70 64	60 74 71	2900	45	4	435
172	125-250B	83 138 166	21.5 38.3 46.1	65 60 55	58 72 68	2900	37	4	385
173	125-315	96 160 192	26.7 44.4 53.3	133 125 119	55 70 72	2900	90	4	720
174	125-315A	90 150 180	25 41.7 50	117 110 104	54 69 71	2900	75	4	620
175	125-315B	86 143 172	23.9 39.7 47.8	106 100 95.2	53 68 70	2900	75	4	615
176	150-200	120 200 240	33.3 55.6 66.7	87 80 72	66 76 74	2900	15	3	265
177	150-200A	112 187 224	31.3 51.9 62.2	76 70 63	64 75 73	2900	11	3	250
178	150-200B	104 173 208	26.9 48.1 57.8	65 60 54	63 74 72	2900	7.5	3	235
179	150-250	120 200 240	33.3 55.6 66.7	133 125 120	58 73 75	2900	18.5	3	338
180	150-315(I)A	112 187 224	31.3 51.9 62.2	116 110 105	57 72 74	2900	90	4.5	730
181	150-315(I)B	104 173 208	28.9 48.1 57.8	100 95 91	55 70 72	2900	75	4.5	710
182	150-350	112 160 192	31.1 44.4 53.3	160 150 138	55 72 78	2900	110	4.5	990
183	150-350A	105 150 180	29.2 41.7 50	152 142 130	53 70 75	2900	110	4.5	740
184	150-350B	98 140 168	27.2 38.9 46.7	110 101 90	52 70 76	2900	75	4.5	720

序号	型号	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	重量
		(m^3/h)	(L/s)	(m)	(%)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
1	20-110	0.9 1.25 1.50	0.25 0.35 0.42	4 3.75 3.4	30	1480	0.12	2.5	10
2	20-160	0.9 1.25 1.50	0.25 0.35 0.42	8.25 8 7.5	22	1480	0.18	2.5	13
3	25-110	1.4 2 2.4	0.39 0.56 0.67	4 3.75 3.4	38	1480	0.12	2.5	12
4	25-125	1.4 2 2.4	0.39 0.56 0.67	5.2 5 4.5	32	1480	0.12	2.5	13
5	25-125A	1.25 1.8 2.2	0.35 0.50 0.61	4.25 4 3.6	32	1480	0.12	2.5	13
6	25-160	1.4 2 2.4	0.39 0.56 0.67	8.3 8 7.5	29	1480	0.25	2.5	17
7	25-160A	1.25 1.8 2.2	0.35 0.5 0.61	6.8 6.4 6	28	1480	0.18	2.5	15
8	32-125	1.7 2.5 3.0	0.47 0.69 0.83	5.5 5 4.5	36	1480	0.18	2.5	14
9	32-125A	1.5 2.2 2.6	0.42 0.61 0.72	4.4 4 3.6	34	1480	0.12	2.5	14
10	40-100	2.2 3.2 3.9	0.61 0.89 1.08	3.3 3 2.8	48	1480	0.12	2.5	17
11	40-125	2.2 3.2 3.9	0.61 0.89 1.08	5.5 5 4.5	40	1480	0.18	2.5	19
12	40-125A	2.0 2.8 3.4	0.56 0.78 0.94	4.4 4 3.6	39	1480	0.12	2.5	19
13	40-160	2.2 3.2 3.9	0.61 0.89 1.08	8.5 8 7.5	36	1480	0.25	2.5	24
14	40-160A	2.0 2.8 3.4	0.56 0.78 0.94	6.8 6.4 6	35	1480	0.18	2.5	22
15	40-200	2.2 3.2 3.9	0.61 0.89 1.08	13 12.5 12	31	1480	0.55	2.5	38
16	40-200A	2.0 2.8 3.4	0.56 0.78 0.94	10.4 10 9.6	30	1480	0.37	2.5	30
17	40-250	2.2 3.2 3.9	0.61 0.89 1.08	20.5 20 18.5	25	1480	1.1	2.5	52
18	40-250A	2.0 2.8 3.4	0.56 0.78 0.94	16.4 16 15	25	1480	0.75	2.5	47
19	40-250B	1.6 2.3 2.8	0.44 0.64 0.78	13.2 13 12	24	1480	0.55	2.5	46
20	40-100(I)	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	3.4 3 2.8	54	1480	0.12	2.5	17
21	40-125(I)	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	5.4 5.0 4.6	54	1480	0.25	2.5	21
22	40-125(I)A	3.4 5.6 6.7	0.94 1.56 1.86	4.3 4.0 3.7	52	1480	0.18	2.5	19

海洋水泵

ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD系列立式离心泵
ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD series vertical centrifugal pump

序号	型号	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	重量
		(m^3/h)	(L/s)	(m)	(%)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
23	40-160(I)	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	8.6 8.0 7.5	47	1480	0.55	2.5	37
24	40-160(I)A	3.0 5.1 6.1	0.83 1.42 1.69	5.6 5.3 4.9	45	1480	0.25	2.5	25
25	40-200(I)	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	13.1 12.5 12	40	1480	0.75	2.5	45
26	40-200(I)A	3.3 5.5 6.5	0.92 1.53 1.81	10 9.5 9	39	1480	0.55	2.5	44
27	40-250(I)	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	20.5 20 19.5	32	1480	1.5	2.5	54
28	40-250(I)A	3.4 5.6 6.7	0.94 1.56 1.86	16.4 16 15.6	32	1480	1.1	2.5	49
29	40-250(I)B	3.1 5.1 6.1	0.86 1.42 1.69	13.2 13 12.5	30	1480	0.75	2.5	45
30	50-100	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	3.4 3 2.8	54	1480	0.12	2.5	19
31	50-125	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	5.4 5.0 4.6	54	1480	0.25	2.5	21
32	50-125A	3.4 5.6 6.7	0.94 1.56 1.86	4.3 4.0 3.7	52	1480	0.18	2.5	19
33	50-160	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	8.5 8.0 7.5	47	1480	0.55	2.5	42
34	50-160A	3.0 5 6.1	0.83 1.42 1.69	5.6 5.3 4.9	45	1480	0.25	2.5	30
35	50-200	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	13.1 12.5 12	40	1480	0.75	2.5	48
36	50-200A	3.3 5.5 6.6	0.92 1.53 1.83	10 9.5 9	39	1480	0.55	2.5	47
37	50-250	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	20.5 20 19.5	32	1480	1.5	2.5	58
38	50-250A	3.4 5.6 6.7	0.94 1.56 1.86	16.4 16 15.6	32	1480	1.1	2.5	53
39	50-250B	3.1 5.1 6.1	0.86 1.42 1.69	13.2 13 12.5	30	1480	0.75	2.5	49
40	50-100(I)	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	3.5 3 2.5	63	1480	0.25	2.5	23
41	50-125(I)	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	5.4 5.0 4.7	63	1480	0.37	2.5	34
42	50-125(I)A	6.6 11.0 13.2	1.83 3.06 3.67	4.1 3.8 3.6	60	1480	0.25	2.5	33
43	50-160(I)	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	8.8 8 7.2	59	1480	0.55	2.8	43
44	50-160(I)A	6.5 10.8 13.0	1.81 3.0 3.61	6.6 6 5.4	57	1480	0.37	2.8	32

序号	型号	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	重量
		(m^3/h)	(L/s)	(m)	(%)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
45	50-200(I)	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	13.2 12.5 11.8	54	1480	1.1	2.8	52
46	50-200(I)A	6.8 11.3 13.5	1.89 3.14 4.75	10.7 10.1 9.6	53	1480	0.75	2.8	48
47	50-250(I)	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	21 20 19.4	45	1480	2.2	2.8	73
48	50-250(I)A	7.0 11.7 14.1	1.94 3.25 3.92	18.4 17.6 17	44	1480	1.5	2.8	65
49	50-250(I)B	6.1 10.2 12.3	1.69 2.83 3.42	14.1 13.4 13.0	43	1480	1.1	2.8	60
50	50-315(I)	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	32.3 32 31.7	36	1480	4.0	2.8	89
51	50-315(I)A	7 11.7 14	1.94 3.25 3.89	28.1 28 27.6	36	1480	3.0	2.8	84
52	50-315(I)B	6.1 10.1 12.1	1.69 2.82 3.36	21.2 21 20.8	34	1480	3.0	2.8	82
53	65-100	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	3.5 3 2.5	63	1480	0.25	2.8	29
54	65-125	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	5.4 5.0 4.7	63	1480	0.37	2.8	28
55	65-125A	6.6 11.0 13.2	1.83 3.06 3.67	4.1 3.8 3.6	60	1480	0.25	2.8	27
56	65-160	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	8.8 8 7.2	59	1480	0.55	2.8	46
57	65-160A	6.5 10.8 13.0	1.81 3.0 3.61	6.6 6 5.4	57	1480	0.37	2.8	35
58	65-200	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	13.2 12.5 11.8	54	1480	1.1	2.8	52
59	65-200A	6.8 11.3 13.5	1.89 3.14 3.75	10.7 10.1 9.6	53	1480	0.75	2.8	48
60	65-250	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	21 20 19.4	45	1480	2.2	2.8	76
61	65-250A	7.0 11.7 14.1	1.94 3.25 3.92	18.4 17.6 17	44	1480	1.5	2.8	68
62	65-250B	6.1 10.2 12.2	1.69 2.83 3.39	14.1 13.4 13.0	43	1480	1.1	2.8	63
63	65-315	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	32.3 32 31.7	36	1480	4.0	2.8	95
64	65-315A	7 11.7 14.1	1.94 3.25 3.92	28.1 28 27.6	36	1480	3.0	2.8	90
65	65-315B	6.1 10.2 12.2	1.69 2.83 3.39	21.2 21 20.8	34	1480	3.0	2.8	88
66	65-100(I)	15 25 30	4.17 6.94 8.33	3.5 3 2.5	70	1480	0.37	2.8	33

海洋水泵

ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD系列立式离心泵
ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD series vertical centrifugal pump

序号	型号	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	重量
		(m^3/h)	(L/s)	(m)	(%)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
67	65-125(I)	15 25 30	4.17 6.94 8.33	5.6 5 4.5	70	1480	0.75	2.8	49
68	65-125(I)A	13.1 21.8 26.2	3.64 6.06 7.28	4.3 3.8 3.4	65	1480	0.55	2.8	48
69	65-160(I)	15 25 30	4.17 6.94 8.33	9 8 7.2	68	1480	1.1	2.8	52
70	65-160(I)A	13.0 21.6 25.9	3.61 6.0 7.19	6.7 6.0 5.4	65	1480	0.75	2.8	48
71	65-200(I)	15 25 30	4.17 6.94 8.33	13.2 12.5 11.8	64	1480	2.2	2.8	71
72	65-200(I)A	14.0 23.3 27.9	3.89 6.47 7.75	11.5 10.9 10.2	63	1480	1.5	2.8	63
73	65-250(I)	15 25 30	4.17 6.94 8.33	21 20 18.8	59	1480	3.0	2.8	82
74	65-250(I)A	13.3 22.2 26.6	3.69 6.17 7.39	16.6 15.8 14.8	58	1480	2.2	2.8	78
75	65-250(I)B	11.9 19.8 23.8	3.31 5.5 6.61	13.2 12.6 11.8	57	1480	1.5	2.8	70
76	65-315(I)	15 25 30	4.17 6.94 8.33	32.5 32 31.5	50	1480	5.5	2.8	122
77	65-315(I)A	14 23 27.6	3.98 6.39 7.67	28.5 27.9 27.4	50	1480	4.0	2.8	94
78	65-315(I)B	12.1 20.2 24.2	3.36 5.61 6.72	21.3 21 20.6	49	1480	3.0	2.8	89
79	80-100	15 25 30	4.17 6.94 8.33	3.5 3 2.5	70	1480	0.37	2.8	33
80	80-125	15 25 30	4.17 6.94 8.33	5.6 5 4.5	70	1480	0.75	2.8	50
81	80-125A	13.1 21.8 26.2	3.64 6.06 7.28	4.3 3.8 3.4	65	1480	0.55	2.8	48
82	80-160	15 25 30	4.17 6.94 8.33	9 8 7.2	68	1480	1.1	2.8	55
83	80-160A	13.0 21.6 25.9	3.61 6.0 7.19	6.7 6.0 5.4	65	1480	0.75	2.8	51
84	80-200	15 25 30	4.17 6.94 8.33	13.2 12.5 11.8	64	1480	2.2	2.8	72
85	80-200A	14.0 23.3 27.9	3.89 6.47 7.75	11.5 10.9 10.2	63	1480	1.5	2.8	64
86	80-250	15 25 30	4.17 6.94 8.33	21 20 18.8	59	1480	3.0	2.8	86
87	80-250A	13.3 22.2 26.6	3.69 6.17 7.39	16.6 15.8 14.8	58	1480	2.2	2.8	82
88	80-250B	11.9 19.8 23.8	3.31 5.5 6.61	13.2 12.6 11.8	57	1480	1.5	2.8	74

序号	型号	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	重量
		(m^3/h)	(L/s)	(m)	(%)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
89	80-315	15 25 30	4.17 6.94 8.33	32.5 32 31.5	50	1480	5.5	2.8	130
90	80-315A	14 23 27.6	3.89 6.39 7.67	28.3 27.9 27.4	50	1480	4.0	2.8	102
91	80-315B	12.1 20.2 24.3	3.36 5.61 6.75	21.3 21 20.6	49	1480	3.0	2.8	97
92	80-100(I)	30 50 60	8.33 13.89 16.67	3.5 3 2.5	73	1480	0.75	3.0	58
93	80-125(I)	30 50 60	8.33 13.89 16.67	6 5 4	73	1480	1.1	3.0	61
94	80-125(I)A	26.8 44.6 53.5	7.44 12.39 14.86	4.8 4 3.2	63	1480	1.1	3.0	61
95	80-160(I)	30 50 60	8.33 13.89 16.67	9.2 8 6.8	73	1480	2.2	3.0	82
96	80-160(I)A	26.7 44.6 53.3	7.42 12.39 14.86	7.3 6.3 5.4	71	1480	1.5	3.0	74
97	80-200(I)	30 50 60	8.33 13.89 16.67	13.5 12.5 11.8	72	1480	3.0	3.0	97
98	80-200(I)A	26.7 44.6 53.5	7.42 12.39 14.86	10.7 9.9 9.4	71	1480	2.2	3.0	93
99	80-250(I)	30 50 60	8.33 13.89 16.67	21.3 20 19	66	1480	5.5	3.0	132
100	80-250(I)A	28 46.7 56	7.78 12.97 15.56	18.6 17.4 16.6	65	1480	4.0	3.0	104
101	80-250(I)B	24.2 40.4 48.5	6.72 11.22 13.47	13.9 13.1 12.4	63	1480	3.0	3.0	99
102	80-315(I)	30 50 60	8.33 13.89 16.67	34 32 30	61	1480	11.0	3.0	217
103	80-315(I)A	28 46.7 56	7.78 12.97 15.56	29.6 27.9 26.1	61	1480	7.5	3.0	170
104	80-315(I)B	24.3 40.5 48.6	6.75 11.25 13.50	22.3 21 19.1	60	1480	5.5	3.0	156
105	100-100	30 50 60	8.33 13.89 16.77	3.5 3 2.5	73	1480	0.75	3.0	62
106	100-125	30 50 60	8.33 13.89 16.67	6 5 4	73	1480	1.1	3.0	68
107	100-125A	26.8 44.6 53.5	7.44 12.4 14.9	4.8 4 3.2	63	1480	1.1	3.0	68
108	100-160	30 50 60	8.33 13.89 16.67	9.2 8 6.8	73	1480	2.2	3.0	87
109	100-160A	26.7 44.5 53.4	7.42 12.36 14.83	7.3 6.3 5.4	71	1480	1.5	3.0	79
110	100-200	30 50 60	8.33 13.89 16.67	13.5 12.5 11.8	72	1480	3.0	3.0	91

海洋水泵

ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD系列立式离心泵
ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD series vertical centrifugal pump

序号	型号	流量 (m³/h)	流量 (L/s)	扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机功率 (kW)	必需汽蚀余量 (m)	重量 (kg)
111	100-200A	26.7 44.6 53.5	7.42 12.36 14.83	10.7 9.9 9.4	71	1480	2.2	3.0	87
112	100-250	30 50 60	8.33 13.89 16.67	21.3 20 19	66	1480	5.5	3.0	138
113	100-250A	28 46.7 56	7.78 12.97 15.56	18.6 17.4 16.6	65	1480	4.0	3.0	110
114	100-250B	24.2 40.4 48.5	6.72 11.22 13.47	13.9 13.1 12.4	63	1480	3.0	3.0	105
115	100-315	30 50 60	8.33 13.89 16.67	34 32 30	61	1480	11	3.0	223
116	100-315A	28 46.7 56	7.78 12.97 15.56	29.6 27.9 26.1	61	1480	7.5	3.0	176
117	100-315B	24.3 40.5 48.6	6.75 11.25 13.50	22.3 21 19.1	60	1480	5.5	3.0	163
118	100-125(I)	60 100 120	16.67 27.78 33.33	6.5 5 4	78	1480	2.2	3.0	95
119	100-125(I)A	52.2 87.1 104	14.5 24.2 28.9	4.3 3.8 3.4	76	1480	1.5	3.0	87
120	100-160(I)	60 100 120	16.67 27.78 33.33	10 8 7	78	1480	4.0	3.0	118
121	100-160(I)A	52.2 87.4 104	14.5 24.19 28.89	7.3 6.3 5.4	76	1480	3.0	3.0	113
122	100-200(I)	60 100 120	16.67 27.78 33.33	14.0 12.5 11	75	1480	5.5	3.0	148
123	100-200(I)A	51.7 86.1 103	14.36 23.92 28.61	10.8 9.3 8.2	73	1480	4.0	3.0	123
124	100-250(I)	60 100 120	16.67 27.78 33.33	21.5 20 18.5	74	1480	11.0	3.0	208
125	100-250(I)A	56 93.3 112	15.56 25.92 31.11	18.7 17.4 16.1	73	1480	7.5	3.0	165
126	100-250(I)B	52.2 87 104	14.5 24.17 28.89	16 15 14	72	1480	5.5	3.0	149
127	100-315(I)	60 100 120	16.67 27.78 33.33	33.5 32 30.5	71	1480	15.0	3.0	234
128	100-315(I)A	55 91 110	15.28 25.28 30.56	28 27 25.7	71	1480	11.0	3.0	213
129	100-315(I)	47 79 95	13.06 21.94 26.39	21 20 19	70	1480	7.5	3.0	165
130	100-400(I)	60 100 120	16.67 27.78 33.33	52 50 48.5	65	1480	30.0	3.0	375
131	100-400(I)A	56.4 94 113	15.67 26.11 31.39	46 44 43	65	1480	22.0	3.0	295
132	100-400(I)B	52.3 87 105	14.53 24.17 29.17	39 38 37	64	1480	18.5	3.0	227
133	100-400(I)C	48.6 81 97	13.5 22.56 26.94	34 32.8 32	62	1480	15.0	3.0	239
134	125-125	48 80 96	13.3 22.2 26.7	5.5 5 4.3	76	1450	2.2	3.0	148
135	125-125A	43 71.5 66	11.6 19.9 13.9	4.4 4 3.4	75	1450	1.5	3.0	125
136	125-160	48 80 96	13.3 22.2 26.7	9 8 7	74	1450	3.0	3.0	205
137	125-160A	42 69.3 83	11.9 19.3 23	6.8 6 5.3	73	1450	2.2	3.0	165
138	125-200	48 80 96	13.3 23.2 26.7	13.8 12.5 11.5	73	1450	5.5	3.0	249
139	125-200A	45 75 90	12.5 20.8 25	12 11 10	72	1450	4.0	3.0	237
140	125-250	48 80 96	13.3 22.2 26.7	22 20 18.3	72	1450	7.5	2.8	220
141	125-250A	45 75 90	12.5 20.8 25	19 17.5 16	71	1450	7.5	2.8	210
142	125-250B	41.5 69 83	11.5 11.2 23	16.5 15 13.8	70	1450	5.5	2.8	195
143	125-315	48 80 96	13.3 22.2 26.7	33.3 32 29.8	67	1450	15.0	2.5	300
144	125-315A	45 75 90	12.5 20.8 25	29.3 27.5 26	66	1450	11.0	2.5	282
145	125-315B	43 72 96	11.9 20 23.9	26.5 25 23.8	65	1450	11.0	2.5	245
146	125-400	60 100 120	16.7 27.8 33.3	52 50 48.5	53	1450	30	3.0	375
147	125-400A	56 94 112	15.6 26.1 31.1	45.8 44 42	64	1450	522	3.0	370
148	125-400B	52 87 104	14.4 24.2 28.9	39 37.5 36.0	62	1450	18.5	3.0	350
149	150-200	140 200 260	38.9 55.6 72.2	13.5 12.5 10.6	76	1450	15	3	265
150	150-200A	125 179 232	34.7 49.7 64.6	11.5 10 8.5	75	1450	11	3	250
151	150-200B	111.7 160 207	31 44.4 57.6	9.2 8 6.8	79	1450	7.5	3	235
152	150-250	140 200 260	38.9 55.6 72.2	21.8 20 17	78	1450	18.5	3	338
153	150-250A	129 184 240	35.8 51.2 66.7	18.5 17 14.4	76	1450	15	3	300
154	150-250B	117 167 217	32.5 46.4 60.4	15.2 14 12	78	1450	11	3	280
155	150-315	140 200 260	38.9 55.6 72.2	33.8 32 28	77	1450	7.5	4.5	725
156	150-315A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	29.5 28 24.5	75	1450	55	4.5	585
157	150-315B	121 173 225	33.6 48.1 62.3	25 24 21	73	1450	45	4.5	485
158	150-400	140 200 260	38.9 55.6 72.2	53 50 44	72	1450	45	3.5	520
159	150-400A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	46.6 44 38.3	72	1450	37	3.5	480
160	150-400B	122 174 226	33.9 48.3 62.9	40 38 33	72	1450	30	3.5	470
161	150-400C	112 160 200	31.1 44.4 55.5	34 32 28	76	1450	22	3.5	390
162	200-200	140 200 260	38.9 55.6 72.2	13.8 12.5 10.6	78	1450	15	3	385
163	200-200A	125 179 232	34.7 49.7 64.6	11 10 8.5	76	1450	11	3	365
164	200-250	140 200 260	38.9 55.6 72.2	21.8 20 17	79	1450	18.5	3	420
165	200-250A	129 184 240	35.8 51.2 66.7	18.5 17 14.4	78	1450	15	3	385
166	200-250B	117 167 217	32.5 46.4 60.4	15.2 14 12	76	1450	11	3	365
167	200-315	140 200 260	38.9 55.6 72.2	33.8 32 28	78	1450	30	3.5	550
168	200-315A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	29.5 28 24.5	77	1450	22	3.5	460
169	200-315B	121 173 225	33.6 48.1 62.5	25.5 24 20.5	75	1450	18.5	3.5	440
170	200-400	140 200 260	38.9 55.6 72.2	53 50 46	75	1450	45	3.5	590
171	200-400A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	46.6 44 38.3	74	1450	37	3.5	550
172	200-400B	122 174 226	33.9 48.3 62.9	40 38 33	73	1450	30	3.5	520
173	200-400C	112 160 208	31.3 44.4 57.8	34 32 28	71	1450	22	3.5	490
174	200-200(I)	280 400 520	77.8 111 144	13.4 12.5 10.5	80	1450	22	4	430
175	200-200(I)A	250 358 465	69.4 99.4 129	11.2 10 8.5	78	1450	18.5	4	415
176	200-250(I)	280 400 520	77.8 111 144	22.2 20 14	80	1450	30	4	500
177	200-250(I)A	250 358 465	69.4 99.4 129	18 16 11.2	78	1450	22	4	410
178	200-250(I)B	226 322 419	62.8 89.4 116	14.4 13 7.3	75	1450	18.5	4	400

海洋水泵

ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD系列立式离心泵
ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD series vertical centrifugal pump

序号	型号	流量 (m³/h)	流量 (L/s)	扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机功率 (kW)	必需汽蚀余量 (m)	重量 (kg)
179	200-315(I)	280 400 520	77.8 111 144	36 32 26	73 80 75	1450	55	4	720
180	200-315(I)A	262 374 486	72.8 103 135	31.5 28 23	72 79 74	1450	45	4	620
181	200-315(I)B	242 346 450	67.2 96.1 125	27 24 19.5	70 77 71	1450	37	4	570
182	200-400(I)	280 400 520	77.8 111 144	54.5 50 39	75 81 77	1450	75	4	960
183	200-400(I)A	262 374 486	72.8 103 135	48 44 34	74 80 76	1450	75	4	850
184	200-400(I)B	242 346 450	67.2 96.1 125	41.4 38 29.6	72 78 74	1450	55	5	710
185	200-400(I)C	224 320 416	62.2 88.9 115	34.9 32 25	70 76 71	1450	45	5	605
186	200-500(I)	280 400 520	77.8 111 144	85 80 70	60 79 82	1450	132	4	1250
187	200-500(I)A	262 374 486	72.8 103 135	74.4 70 61.2	60 77 78	1450	110	4	1160
188	200-500(I)B	242 346 450	67.2 96.1 125	63.8 60 52.5	60 76 77	1450	90	4	1050
189	200-500(I)C	224 320 416	62.2 88.9 115	53.2 50 43.8	60 76 75	1450	75	4	906
190	250-250	400 550 670	1114 153 186	22 20 16	65 78 76	1450	45	5.5	740
191	250-250A	350 500 600	97.2 138 166.7	19 17 14.5	62 75 76	1450	37	5.5	700
192	250-315	350 500 600	97.2 138 166.7	35 32 27	60 70 69	1450	75	5.5	1100
193	250-315A	350 500 650	97.2 138 166.7	31.5 28 23	66 80 81	1450	55	5.5	950
194	250-315B	350 450 540	88.8 125 150	26.5 24 20	65 79 78	1450	45	5.5	850
195	250-400	350 500 600	97.2 138 166.7	54 50 38	69 82 81	1450	90	5.5	1160
196	250-400A	250 470 564	69.4 130.6 156.7	47.5 42 36.5	60 76 74	1450	90	5.5	1050
197	250-400B	232 437 524	64.4 121.1 145.6	41 38 31.5	60 75 73	1450	75	5.5	960
198	250-500	385 550 660	106.9 152.8 183.3	87 80 68	68.4 86 85	1450	160	5.5	1250
199	250-500A	357 510 612	99.2 141.7 170	76.1 70 59.5	68 83 81	1450	132	5.5	1160
200	250-500B	329 470 564	91.4 130.6 156.7	65.2 60 51	67 82 78	1450	110	5.5	1050
201	250-500C	300 430 516	83.6 119.4 143.3	54.3 50 42.5	65 80 78	1450	90	5.5	940
202	300-235	540 720 900	150 200 250	20.5 18 15	66 77 78	1450	55	5	1075
203	300-235A	450 600 720	125 166 200	17.2 15 12.5	60 66 65	1450	45	5	970
204	300-235B	420 540 650	116.7 150 181	14.3 12.8 10.5	58 65 64	1450	37	5	925
205	300-250	540 720 900	150 200 250	22.5 20 17	73 79 77	1450	55	6	1085
206	300-250A	450 600 720	136 166 200	19.5 17 14	72 78 76	1450	45	6	980
207	300-300	540 720 900	150 200 250	32 28 23	76 85 83	1450	75	5	1230
208	300-300A	450 600 720	125 166 200	27.5 24 20	75 83 81	1450	55	5	1095
209	300-300B	420 540 650	116.7 150 181	24 21 17	74 81 79	1450	45	5	982
210	300-315	540 720 900	150 200 250	35 32 26	66 79 78	1450	90	4.5	1350
211	300-315A	460 650 800	127.8 180 222	31.5 28 23.5	65 78 77	1450	75	4.5	1240
212	300-315B	420 580 700	116.7 161 194	27 24 20	63 77 75	1450	55	4.5	1100
213	300-400	450 600 720	125 166 200	55 50 42.5	74 82 80	1450	110	5	1500
214	300-390	540 720 900	150 200 250	20.5 18 15.5	75 77 80	1450	55	5	1300
215	300-390A	450 600 720	126 167 200	17.2 15 12.8	57 66 64	1450	45	5	1220
216	300-390B	400 540 650	111 150 180	14 12.5 10.5	56 65 63	1450	30	5	1100
217	300-480	540 720 900	150 200 250	31 28 24	72 82 80	1450	75	5	1500
218	300-480A	450 600 720	125 166 200	27.4 24 20	72 82 80	1450	55	5	1280
219	300-480B	400 540 650	111 150 180	24 21 17	71 80 78	1450	45	5	1180
220	350-300	600 800 960	167 222 267	22.5 20 17.5	60 70 72	1450	75	4.5	1230
221	350-315	600 800 960	167 222 267	35.5 32 28.5	76 85 84	1450	90	4.5	1650
222	350-400	600 800 960	167 222 267	55 50 45.5	68 82 83	1450	160	4.5	1950
223	400-300	820 1080 1300	228 300 361	23 20 16	69 78 76	1450	90	6	1570
224	400-315	820 1080 1300	228 300 361	36.5 32 27	74 85 84	1450	132	6	1880
225	500-300	1000 1200 1450	277.8 333 403	23 20 16	69 72 70	1450	110	6	1800
226	500-315	1000 1200 1450	277.8 333 403	34.5 32 27	71 80 79	1450	160	6	2070

海洋水泵

■ ISGD型泵安装尺寸表

1、ISGD型泵安装尺寸图

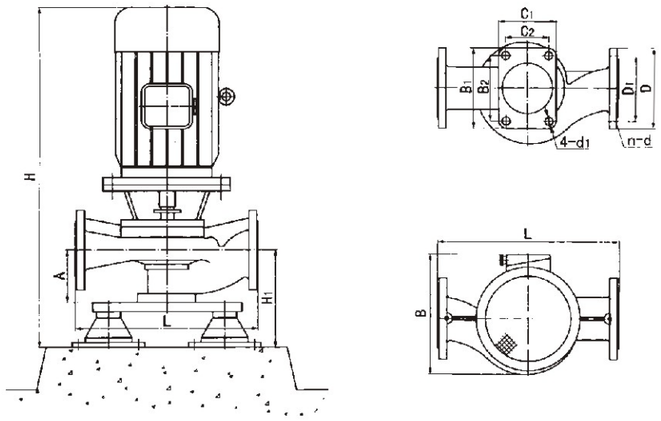

2、ISGD型泵安装尺寸表

序号	型号	外形尺寸					安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器（垫）
		L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4–d1	H1	D	D1	n–d	规格
1	20–110	290	240	400	90×130	80	60×100	4–Φ12	100	G 3/4"	/	/	SD41–0.5
2	20–160	290	270	400	90×130	80	60×100	4–Φ12	100	G 3/4"	/	/	SD41–0.5
3	25–110	280	270	465	90×130	80	60×100	4–Φ12	100	Φ115	Φ85	4–Φ14	SD41–0.5
4	25–125	280	270	465	90×130	80	60×100	4–Φ12	100	Φ115	Φ85	4–Φ14	SD41–0.5
5	25–125A	280	270	465	90×130	80	60×100	4–Φ12	100	Φ115	Φ85	4–Φ14	SD41–0.5
6	25–160	280	280	475	90×130	80	60×100	4–Φ12	100	Φ115	Φ85	4–Φ14	SD41–0.5
7	25–160A	280	270	465	90×130	80	60×100	4–Φ12	100	Φ115	Φ85	4–Φ14	SD41–0.5
8	32–125	260	250	470	90×130	80	60×100	4–Φ12	100	Φ140	Φ100	4–Φ18	SD41–0.5
9	32–125A	260	250	470	90×130	80	60×100	4–Φ12	100	Φ140	Φ100	4–Φ18	SD41–0.5
10	40–100	340	270	475	100×150	90	70×120	4–Φ14	110	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD41–0.5
11	40–125	340	270	475	100×150	90	70×120	4–Φ14	110	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD41–0.5
12	40–125A	340	270	475	100×150	90	70×120	4–Φ14	110	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD41–0.5
13	40–160	340	280	515	100×150	90	70×120	4–Φ14	110	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD61–0.5
14	40–160A	340	280	485	100×150	90	70×120	4–Φ14	110	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD61–0.5
15	40–200	430	345	565	120×170	95	80×130	4–Φ14	115	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD61–0.5
16	40–200A	430	335	545	120×170	95	80×130	4–Φ14	115	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD61–0.5
17	40–250	430	365	630	120×170	95	80×130	4–Φ14	115	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD61–0.5
18	40–250A	430	365	630	120×170	95	80×130	4–Φ14	115	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD61–0.5
19	40–250B	430	345	565	120×170	95	80×130	4–Φ14	115	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD61–0.5
20	40–100(I)	320	270	485	120×170	100	80×130	4–Φ14	120	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD41–0.5
21	40–125(I)	320	270	495	120×170	100	80×130	4–Φ14	120	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD41–0.5
22	40–125(I)A	320	270	485	120×170	100	80×130	4–Φ14	120	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD41–0.5
23	40–160(I)	320	305	550	120×170	100	80×130	4–Φ14	120	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD61–0.5
24	40–160(I)A	320	280	525	120×170	100	80×130	4–Φ14	120	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD61–0.5
25	40–200(I)	450	370	650	140×200	105	100×160	4–Φ18	125	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD61–0.5
26	40–200(I)A	450	350	585	140×200	105	100×160	4–Φ18	125	Φ150	Φ110	4–Φ18	SD61–0.5
27	40–250(I)	450	440	760	140×200	105	100×160	4–Φ18	225	Φ150	Φ110	4–Φ18	JG2–2
28	40–250(I)A	450	370	650	140×200	105	100×160	4–Φ18	225	Φ150	Φ110	4–Φ18	JG2–2
29	40–250(I)B	450	370	650	140×200	105	100×160	4–Φ18	225	Φ150	Φ110	4–Φ18	JG2–2
30	50–100	320	270	485	120×170	100	80×130	4–Φ14	120	Φ165	Φ125	4–Φ18	SD41–0.5
31	50–125	320	280	495	120×170	100	80×130	4–Φ14	120	Φ165	Φ125	4–Φ18	SD41–0.5
32	50–125A	320	270	485	120×170	100	80×130	4–Φ14	120	Φ165	Φ125	4–Φ18	SD41–0.5
33	50–160	320	305	550	120×170	100	80×130	4–Φ14	120	Φ165	Φ125	4–Φ18	SD61–0.5
34	50–160A	320	280	525	120×170	100	80×130	4–Φ14	120	Φ165	Φ125	4–Φ18	SD61–0.5
35	50–200	450	370	650	140×200	105	100×160	4–Φ18	125	Φ165	Φ125	4–Φ18	SD61–0.5
36	50–200A	450	350	585	140×200	105	100×160	4–Φ18	125	Φ165	Φ125	4–Φ18	SD61–0.5
37	50–250	450	440	760	140×200	105	100×160	4–Φ18	225	Φ165	Φ125	4–Φ18	JG2–2
38	50–250A	450	370	650	140×200	105	100×160	4–Φ18	225	Φ165	Φ125	4–Φ18	JG2–2
39	50–250B	450	370	650	140×200	105	100×160	4–Φ18	225	Φ165	Φ125	4–Φ18	JG2–2
40	50–100(I)	380	280	495	140×200	100	100×160	4–Φ18	120	Φ165	Φ125	4–Φ18	SD41–0.5
41	50–125(I)	380	305	550	140×200	100	100×160	4–Φ18	120	Φ165	Φ125	4–Φ18	SD61–0.5
42	50–125(I)A	380	280	525	140×200	100	100×160	4–Φ18	120	Φ165	Φ125	4–Φ18	SD61–0.5
43	50–160(I)	380	315	570	140×200	100	100×160	4–Φ18	120	Φ165	Φ125	4–Φ18	SD61–0.5
44	50–160(I)A	380	315	570	140×200	100	100×160	4–Φ18	120	Φ165	Φ125	4–Φ18	SD61–0.5
45	50–200(I)	460	365	655	160×220	110	120×180	4–Φ18	130	Φ165	Φ125	4–Φ18	SD61–0.5
46	50–200(I)A	460	365	655	160×220	110	120×180	4–Φ18	130	Φ165	Φ125	4–Φ18	SD61–0.5

清水泵系列 Water pump series

海洋水泵

ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD系列立式离心泵
ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD series vertical centrifugal pump

序号	型号	外形尺寸					安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器（垫）
		L	B	H	C1×B1	A	C2×B2	4–d1	H1	D	D1	n–d	规格
47	50–250(I)	460	440	765	160×220	110	120×180	4–Φ18	230	Φ165	Φ125	4–Φ18	JG2–2
48	50–250(I)A	460	440	765	160×220	110	120×180	4–Φ18	230	Φ165	Φ125	4–Φ18	JG2–2
49	50–250(I)B	460	440	765	160×220	110	120×180	4–Φ18	230	Φ165	Φ125	4–Φ18	JG2–2
50	50–315(I)	540	525	955	190×280	120	150×240	4–Φ22	240	Φ165	Φ125	4–Φ18	JG2–2
51	50–315(I)A	540	475	840	190×280	120	150×240	4–Φ22	240	Φ165	Φ125	4–Φ18	JG2–2
52	50–315(I)B	540	445	820	190×280	120	150×240	4–Φ22	240	Φ165	Φ125	4–Φ18	JG2–2
53	65–100	380	280	495	140×200	100	100×160	4–Φ18	120	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD41–0.5
54	65–125	380	305	550	140×200	100	100×160	4–Φ18	120	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD61–0.5
55	65–125A	380	280	525	140×200	100	100×160	4–Φ18	120	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD61–0.5
56	65–160	380	315	570	140×200	100	100×160	4–Φ18	120	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD61–0.5
57	65–160A	380	315	570	140×200	100	100×160	4–Φ18	120	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD61–0.5
58	65–200	460	365	655	160×220	110	120×180	4–Φ18	130	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD61–0.5
59	65–200A	460	365	655	160×220	110	120×180	4–Φ18	130	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD61–0.5
60	65–250	460	440	765	160×220	110	120×180	4–Φ18	230	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
61	65–250A	460	440	765	160×220	110	120×180	4–Φ18	230	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
62	65–250B	460	440	765	160×220	110	120×180	4–Φ18	230	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
63	65–315	540	525	955	190×280	120	150×240	4–Φ22	240	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
64	65–315A	540	475	840	190×280	120	150×240	4–Φ22	240	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
65	65–315B	540	445	820	190×280	120	150×240	4–Φ22	240	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
66	65–100(I)	400	305	575	140×200	125	100×160	4–Φ18	145	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD61–0.5
67	65–125(I)	400	360	660	140×200	125	100×160	4–Φ18	145	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD61–0.5
68	65–125(I)A	400	315	595	140×200	125	100×160	4–Φ18	145	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD61–0.5
69	65–160(I)	400	360	660	140×200	125	100×160	4–Φ18	145	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD61–0.5
70	65–160(I)A	400	360	660	140×200	125	100×160	4–Φ18	145	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD61–0.5
71	65–200(I)	500	440	780	160×220	130	120×180	4–Φ18	250	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
72	65–200(I)A	500	440	780	160×220	130	120×180	4–Φ18	250	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
73	65–250(I)	500	440	845	160×220	130	120×180	4–Φ18	250	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
74	65–250(I)A	500	440	825	160×220	130	120×180	4–Φ18	250	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
75	65–250(I)B	500	440	780	160×220	130	120×180	4–Φ18	250	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
76	65–315(I)	580	525	975	190×280	140	150×240	4–Φ22	260	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
77	65–315(I)A	580	525	975	190×280	140	150×240	4–Φ22	260	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
78	65–315(I)B	580	525	975	190×280	140	150×240	4–Φ22	260	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
79	80–100	400	305	575	140×200	125	100×160	4–Φ18	145	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
80	80–125	400	360	660	140×200	125	100×160	4–Φ18	145	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
81	80–125A	400	315	595	140×200	125	100×160	4–Φ18	145	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
82	80–160	400	360	660	140×200	125	100×160	4–Φ18	145	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
83	80–160A	400	360	660	140×200	125	100×160	4–Φ18	145	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
84	80–200	500	440	780	160×220	130	120×180	4–Φ18	250	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
85	80–200A	500	440	780	160×220	130	120×180	4–Φ18	250	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
86	80–250	500	475	845	160×220	130	120×180	4–Φ18	250	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
87	80–250A	500	440	825	160×220	130	120×180	4–Φ18	250	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
88	80–250B	500	440	780	160×220	130	120×180	4–Φ18	250	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
89	80–315	580	525	975	190×280	140	150×240	4–Φ22	260	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
90	80–315A	580	525	975	190×280	140	150×240	4–Φ22	260	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
91	80–315B	580	530	975	190×280	140	150×240	4–Φ22	260	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
92	80–100(I)	500	360	705	160×220	160	120×180	4–Φ18	180	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
93	80–125(I)	500	440	815	160×220	160	120×180	4–Φ18	280	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
94	80–125(I)A	500	360	705	160×220	160	120×180	4–Φ18	280	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
95	80–160(I)	500	440	815	160×220	160	120×180	4–Φ18	280	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
96	80–160(I)A	500	440	815	160×220	160	120×180	4–Φ18	280	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
97	80–200(I)	550	475	875	190×280	155	150×240	4–Φ22	275	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
98	80–200(I)A	550	440	855	190×280	155	150×240	4–Φ22	275	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
99	80–250(I)	550	525	990	190×280	155	150×240	4–Φ22	275	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
100	80–250(I)A	550	525	990	190×280	155	150×240	4–Φ22	275	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
101	80–250(I)B	550	525	990	190×280	155	150×240	4–Φ22	275	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
102	80–315(I)	630	705	1215	250×300	165	210×260	4–Φ22	285	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
103	80–315(I)A	630	660	1145	250×300	165	210×260	4–Φ22	285	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
104	80–315(I)B	630	585	1050	250×300	165	210×260	4–Φ22	285	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
105	100–100	500	360	705	160×220	160	120×180	4–Φ18	180	Φ220	Φ180	8–Φ18	SD61–0.5
106	100–125	500	440	815	160×220	160	120×180	4–Φ18	280	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
107	100–125A	500	360	705	160×220	160	120×180	4–Φ18	280	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
108	100–160	500	440	815	160×220	160	120×180	4–Φ18	280	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
109	100–160A	500	440	815	160×220	160	120×180	4–Φ18	280	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
110	100–200	550	475	875	190×280	155	150×240	4–Φ22	275	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
111	100–200A	550	440	855	190×280	155	150×240	4–Φ22	275	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
112	100–250	550	525	990	190×280	155	150×240	4–Φ22	275	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
113	100–250A	550	525	990	190×280	155	150×240	4–Φ22	275	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
114	100–250B	550	525	990	190×280	155	150×240	4–Φ22	275	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
115	100–315	630	705	1215	250×300	165	210×260	4–Φ22	285	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
116	100–315A	630	660	1145	250×300	165	210×260	4–Φ22	285	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
117	100–315B	630	585	1050	250×300	165	210×260	4–Φ22	285	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
118	100–125(I)	510	350	630	160×220	170	120×180	4–Φ18	190	Φ220	Φ180	8–Φ18	SD61–0.5
119	100–125(I)A	510	350	600	160×220	170	120×180	4–Φ18	190	Φ220	Φ180	8–Φ18	SD61–0.5
120	100–160(I)	510	350	650	160×220	170	120×180	4–Φ18	190	Φ220	Φ180	8–Φ18	SD61–0.5
121	100–160(I)A	510	350	630	160×220	170	120×180	4–Φ18	190	Φ220	Φ180	8–Φ18	SD61–0.5
122	100–200(I)	690	395	760	190×280	215	150×240	4–Φ18	235	Φ220	Φ180	8–Φ18	SD61–0.5
123	100–200(I)A	690	395	695	190×280	215	150×240	4–Φ18	235	Φ220	Φ180	8–Φ18	SD61–0.5
124	100–250(I)	690	445	895	190×280	215	150×240	4–Φ18	335	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
125	100–250(I)A	690	395	800	190×280	215	150×240	4–Φ18	335	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
126	100–250(I)B	690	395	760	190×280	215	150×240	4–Φ18	335	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
127	100–315(I)	710	515	895	250×300	180	210×260	4–Φ22	300	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
128	100–315(I)A	710	515	850	250×300	180	210×260	4–Φ22	300	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
129	100–315(I)	710	515	780	250×300	180	210×260	4–Φ22	300	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
130	100–400(I)	710	560	1030	250×300	180	210×260	4–Φ22	320	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG3–2
131	100–400(I)A	710	530	955	250×300	180	210×260	4–Φ22	320	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG3–2
132	100–400(I)B	710	530	915	250×300	180	210×260	4–Φ22	300	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
133	100–400(I)C	710	515	895	250×300	180	210×260	4–Φ22	300	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2

海洋水泵

ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD系列立式离心泵
ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD series vertical centrifugal pump

■ ISGD型泵安装尺寸表

1、ISGD、IRGD、IHGD、YGD型泵安装尺寸图

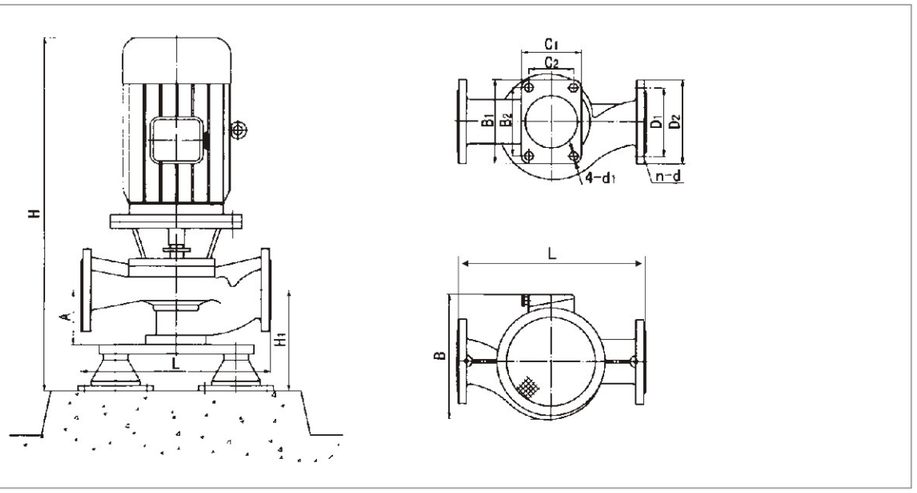

2、ISGD、IRGD、IHGD、YGD型泵安装尺寸表

序号	型号	外形尺寸					安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器（垫）
		L	B	H	$C_1 \times B_1$	A	$C_2 \times B_2$	$4-d_1$	H_1	D	D_1	n-d	规格
1	15-80	180	160	300	75 × 100	50	45 × 70	4-Φ12	70	G 1/2"	/	/	SD41-0.5
2	20-110	260	230	405	80 × 110	70	50 × 80	4-Φ12	90	G 3/4"	/	/	SD41-0.5
3	20-125	260	230	405	80 × 110	70	50 × 80	4-Φ12	90	G 3/4"	/	/	SD41-0.5
4	20-160	300	230	420	90 × 130	70	60 × 100	4-Φ14	90	G 3/4"	/	/	SD41-0.5
5	28-110	260	230	415	80 × 110	70	50 × 80	4-Φ12	90	Φ115	Φ85	4-Φ14	SD41-0.5
6	25-125	260	230	435	80 × 110	80	50 × 80	4-Φ14	100	Φ115	Φ85	4-Φ14	SD41-0.5
7	25-125A	260	230	435	80 × 110	80	50 × 80	4-Φ14	100	Φ115	Φ85	4-Φ14	SD41-0.5
8	25-160	300	270	430	90 × 130	75	60 × 100	4-Φ14	95	Φ115	Φ85	4-Φ14	SD41-0.5
9	25-160A	300	270	415	90 × 130	75	60 × 100	4-Φ14	95	Φ115	Φ85	4-Φ14	SD41-0.5
10	32-100	270	230	370	110 × 115	70	80 × 85	4-Φ14	90	Φ140	Φ100	4-Φ18	SD41-0.5
11	32-125	270	230	435	90 × 130	75	60 × 100	4-Φ14	95	Φ140	Φ100	4-Φ18	SD41-0.5
12	32-125A	270	230	435	90 × 130	75	60 × 100	4-Φ14	95	Φ140	Φ100	4-Φ18	SD41-0.5
13	32-160	320	280	443	100 × 150	80	65 × 115	4-Φ14	100	Φ140	Φ100	4-Φ18	SD41-0.5
14	32-160A	320	280	430	100 × 150	80	65 × 115	4-Φ14	100	Φ140	Φ100	4-Φ18	SD41-0.5
15	32-200	340	300	490	120 × 170	90	80 × 130	4-Φ14	110	Φ140	Φ100	4-Φ18	SD41-0.5
16	32-200A	340	300	470	120 × 170	90	80 × 130	4-Φ14	110	Φ140	Φ100	4-Φ18	SD41-0.5
17	40-100	260	230	430	100 × 150	80	65 × 115	4-Φ14	100	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5
18	40-100A	260	230	430	100 × 150	80	65 × 115	4-Φ14	100	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5
19	40-125	280	230	465	100 × 150	85	65 × 115	4-Φ14	105	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5
20	40-125A	280	230	465	100 × 150	85	65 × 115	4-Φ14	105	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5
21	40-160	320	260	500	100 × 150	85	65 × 115	4-Φ14	105	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
22	40-160A	320	260	480	100 × 150	85	65 × 115	4-Φ14	105	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
23	40-160B	320	260	460	100 × 150	85	65 × 115	4-Φ14	105	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
24	40-200	340	310	580	120 × 170	90	80 × 130	4-Φ14	110	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
25	40-200A	340	290	560	120 × 170	90	80 × 130	4-Φ14	110	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
26	40-200B	340	260	508	120 × 170	90	80 × 130	4-Φ14	110	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
27	40-250	400	405	600	120 × 170	95	80 × 130	4-Φ14	115	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
28	40-250A	400	405	560	120 × 170	95	80 × 130	4-Φ14	115	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
29	40-250B	400	405	560	120 × 170	95	80 × 130	4-Φ14	115	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
30	40-100(I)	300	240	475	120 × 170	95	80 × 130	4-Φ14	115	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
31	40-100(I)A	300	230	435	120 × 170	95	80 × 130	4-Φ14	115	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
32	40-125(I)	300	260	480	120 × 170	95	80 × 130	4-Φ14	115	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5

海洋水泵

ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD系列立式离心泵
ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD series vertical centrifugal pump

序号	型号	外形尺寸					安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器（垫）
		L	B	H	$C_1 \times B_1$	A	$C_2 \times B_2$	$4-d_1$	H_1	D	D_1	n-d	规格
33	40-125(I)A	300	240	470	120 × 170	95	80 × 130	4-Φ14	115	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
34	40-160(I)	340	290	565	120 × 170	95	80 × 130	4-Φ14	115	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
35	40-160(I)A	340	260	515	120 × 170	95	80 × 130	4-Φ14	115	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
36	40-160(I)B	340	260	490	120 × 170	95	80 × 130	4-Φ14	115	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
37	40-200(I)	380	300	580	120 × 170	100	80 × 130	4-Φ14	120	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
38	40-200(I)A	380	300	525	120 × 170	100	80 × 130	4-Φ14	120	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD61-0.5
39	40-200(I)B	360	290	570	120 × 170	95	80 × 130	4-Φ14	115	Φ150	Φ110	4-Φ18	SD41-0.5
40	40-250(I)	440	410	700	140 × 200	100	100 × 160	4-Φ14	220	Φ150	Φ110	4-Φ18	JG2-2
41	40-250(I)A	440	360	650	140 × 200	100	100 × 160	4-Φ14	220	Φ150	Φ110	4-Φ18	JG2-2
42	40-250(I)B	440	350	650	140 × 200	100	100 × 160	4-Φ14	220	Φ150	Φ110	4-Φ18	JG2-2
43	50-100	290	240	475	100 × 150	95	65 × 115	4-Φ14	115	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5
44	50-100A	290	230	435	100 × 150	95	65 × 115	4-Φ14	115	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5
45	50-125	300	260	490	100 × 150	95	65 × 115	4-Φ14	115	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5
46	50-125A	300	240	480	100 × 150	95	65 × 115	4-Φ14	115	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5
47	50-160	320	290	570	120 × 170	100	80 × 130	4-Φ14	120	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD61-0.5
48	50-160A	320	260	520	120 × 170	100	80 × 130	4-Φ14	120	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD61-0.5
49	50-160B	320	260	490	120 × 170	100	80 × 130	4-Φ14	120	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD61-0.5
50	50-200	360	350	640	120 × 170	100	80 × 130	4-Φ14	120	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD61-0.5
51	50-200A	360	310	590	120 × 170	100	80 × 130	4-Φ14	120	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD61-0.5
52	50-200B	360	290	570	120 × 170	100	100 × 150	4-Φ14	120	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD61-0.5
53	50-250	440	430	815	140 × 200	105	100 × 150	4-Φ18	225	Φ165	Φ125	4-Φ18	JG2-2
54	50-250A	440	360	660	140 × 200	105	100 × 160	4-Φ18	225	Φ165	Φ125	4-Φ18	JG2-2
55	50-250B	440	350	660	140 × 200	105	100 × 160	4-Φ18	225	Φ165	Φ125	4-Φ18	JG2-2
56	50-100(I)	320	325	420	140 × 200	100	100 × 160	4-Φ18	120	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5
57	50-100(I)A	320	325	405	140 × 200	100	100 × 160	4-Φ18	120	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD41-0.5
58	50-125(I)	340	290	575	140 × 200	105	100 × 160	4-Φ18	125	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD61-0.5
59	50-125(I)A	340	260	525	140 × 200	105	100 × 160	4-Φ18	125	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD61-0.5
60	50-160(I)	360	310	590	140 × 200	100	100 × 160	4-Φ18	120	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD61-0.5
61	50-160(I)A	360	310	590	140 × 200	100	100 × 160	4-Φ18	120	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD61-0.5
62	50-160(I)B	360	290	570	140 × 200	100	100 × 160	4-Φ18	120	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD61-0.5
63	50-200(I)	380	350	645	140 × 200	100	100 × 160	4-Φ18	120	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD61-0.5
64	50-200(I)A	380	350	645	140 × 200	100	100 × 160	4-Φ18	120	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD61-0.5
65	50-200(I)B	380	350	645	140 × 200	100	100 × 160	4-Φ18	120	Φ165	Φ125	4-Φ18	SD61-0.5
66	50-250(I)	480	435	825	160 × 220	115	120 × 180	4-Φ18	235	Φ165	Φ125	4-Φ18	JG2-2
67	50-250(I)A	480	435	825	160 × 220	115	120 × 180	4-Φ18	235	Φ165	Φ125	4-Φ18	JG2-2
68	50-250(I)B	480	420	815	160 × 220	115	120 × 180	4-Φ18	235	Φ165	Φ125	4-Φ18	JG2-2
69	50-315(I)	550	525	1025	160 × 220	130	120 × 180	4-Φ18	270	Φ165	Φ125	4-Φ18	JG3-2
70	50-315(I)A	550	475	920	160 × 220	130	120 × 180	4-Φ18	250	Φ165	Φ125	4-Φ18	JG2-2
71	50-315(I)B	550	475	890	160 × 220	130	120 × 180	4-Φ18	250	Φ165	Φ125	4-Φ18	JG2-2
72	65-100	320	260	490	140 × 220	100	100 × 160	4-Φ18	120	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5
73	65-100A	320	235	480	140 × 220	100	100 × 160	4-Φ18	120	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD41-0.5
74	65-125	340	290	575	140 × 220	105	100 × 160	4-Φ18	125	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD61-0.5
75	65-125A	340	260	525	140 × 220	105	100 × 160	4-Φ18	125	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD61-0.5
76	65-160	360	305	590	140 × 220	100	100 × 160	4-Φ18	120	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD61-0.5
77	65-160A	360	305	590	140 × 220	100	100 × 160	4-Φ18	120	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD61-0.5
78	65-160B	360	290	570	140 × 220	100	100 × 160	4-Φ18	120	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD61-0.5
79	65-200	380	350	645	140 × 220	100	100 × 160	4-Φ18	120	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD61-0.5
80	65-200A	380	350	645	140 × 220	100	100 × 160	4-Φ18	120	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD61-0.5
81	65-200B	380	350	645	140 × 220	100	100 × 160	4-Φ18	120	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD61-0.5
82	65-250	480	435	825	160 × 220	115	120 × 180	4-Φ18	235	Φ185	Φ145	4-Φ18	JG2-2
83	65-250A	480	435	825	160 × 220	115	120 × 180	4-Φ18	235	Φ185	Φ145	4-Φ18	JG2-2
84	65-250B	480	415	805	160 × 220	115	120 × 180	4-Φ18	235	Φ185	Φ145	4-Φ18	JG2-2
85	65-315	550	525	925	160 × 220	130	120 × 180	4-Φ18	270	Φ185	Φ145	4-Φ18	JG3-2
86	65-315A	550	480	800	160 × 220	130	120 × 180	4-Φ18	250	Φ185	Φ145	4-Φ18	JG2-2
87	65-315B	550	480	800	160 × 220	130	120 × 180	4-Φ18	250	Φ185	Φ145	4-Φ18	JG2-2
88	65-100(I)	400	315	530	140 × 200	120	100 × 160	4-Φ18	140	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD61-0.5
89	65-100(I)A	400	300	500	140 × 200	120	100 × 160	4-Φ18	140	Φ185	Φ145	4-Φ18	SD61-0.5

海洋水泵

ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD系列立式离心泵
ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD series vertical centrifugal pump

序号	型号	外形尺寸					安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器（垫）
		L	B	H	$C_1 \times B_1$	A	$C_2 \times B_2$	4–d_1	H_1	D	D_1	n–d	规格
90	65–125(I)	400	340	610	140 × 200	130	100 × 160	4–Φ14	150	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD61–0.5
91	65–125(I)A	400	340	560	140 × 200	130	100 × 160	4–Φ14	150	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD61–0.5
92	65–160(I)	400	350	670	140 × 200	120	100 × 160	4–Φ14	140	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD61–0.5
93	65–160(I)A	400	350	670	140 × 200	120	100 × 160	4–Φ14	140	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD61–0.5
94	65–160(I)B	400	350	650	140 × 200	120	100 × 160	4–Φ14	140	Φ185	Φ145	4–Φ18	SD61–0.5
95	65–200(I)	450	430	815	140 × 200	130	100 × 160	4–Φ14	250	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
96	65–200(I)A	450	430	815	140 × 200	130	100 × 160	4–Φ14	250	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
97	65–200(I)B	450	350	660	140 × 200	130	100 × 160	4–Φ14	250	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
98	65–250(I)	480	465	770	160 × 220	125	120 × 180	4–Φ14	245	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
99	65–250(I)A	480	465	750	160 × 220	125	120 × 180	4–Φ14	245	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
100	65–250(I)B	480	465	705	160 × 220	125	120 × 180	4–Φ14	245	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG2–2
101	65–315(I)	580	530	840	200 × 280	140	160 × 220	4–Φ14	280	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG3–2
102	65–315(I)A	580	530	840	200 × 280	140	160 × 220	4–Φ14	280	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG3–2
103	65–315(I)B	580	530	840	200 × 280	140	160 × 220	4–Φ14	280	Φ185	Φ145	4–Φ18	JG3–2
104	80–100	400	290	595	140 × 200	120	100 × 160	4–Φ14	140	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
105	80–100A	400	260	545	140 × 200	120	100 × 160	4–Φ14	140	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
106	80–125	400	350	670	140 × 200	120	100 × 160	4–Φ14	140	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
107	80–125A	400	310	620	140 × 200	120	100 × 160	4–Φ14	140	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
108	80–160	400	350	665	140 × 200	120	100 × 160	4–Φ14	140	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
109	80–160A	400	350	665	140 × 200	120	100 × 160	4–Φ14	140	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
110	80–160B	400	350	665	140 × 200	120	100 × 160	4–Φ18	140	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
111	80–200	430	435	840	140 × 200	130	100 × 160	4–Φ18	250	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
112	80–200A	430	435	840	140 × 200	130	100 × 160	4–Φ18	250	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
113	80–200B	430	350	680	140 × 200	130	100 × 160	4–Φ18	250	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
114	80–250	480	465	820	160 × 220	130	120 × 180	4–Φ18	250	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
115	80–250A	480	465	780	160 × 220	130	120 × 180	4–Φ18	250	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
116	80–250B	480	465	750	160 × 220	130	120 × 180	4–Φ18	250	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
117	80–315	580	530	880	200 × 280	140	160 × 220	4–Φ18	280	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG3–2
118	80–315A	580	530	840	200 × 280	140	160 × 220	4–Φ18	280	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG3–2
119	80–315B	580	530	840	200 × 280	140	160 × 220	4–Φ18	280	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG3–2
120	80–315C	580	530	840	200 × 280	140	160 × 220	4–Φ18	260	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG3–2
121	80–350	630	610	1100	200 × 270	165	160 × 220	4–Φ18	305	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG3–2
122	80–350A	630	610	1015	200 × 270	165	160 × 220	4–Φ18	305	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG3–2
123	80–350B	630	610	975	200 × 270	165	160 × 220	4–Φ18	305	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG3–2
124	80–100(I)	460	340	625	160 × 220	130	160 × 220	4–Φ18	150	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
125	80–100(I)A	460	310	605	160 × 220	130	120 × 180	4–Φ18	150	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
126	80–125(I)	460	415	720	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ18	160	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
127	80–125(I)A	460	415	660	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ18	160	Φ200	Φ160	8–Φ18	SD61–0.5
128	80–160(I)	480	415	780	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ18	260	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
129	80–160(I)A	480	415	780	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ18	260	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
130	80–160(I)B	480	415	780	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ18	260	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
131	80–200(I)	480	475	925	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ18	260	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
132	80–200(I)A	480	430	900	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ18	260	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
133	80–200(I)B	480	430	855	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ18	260	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG2–2
134	80–250(I)	540	510	885	200 × 270	145	160 × 220	4–Φ22	285	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG3–2
135	80–250(I)A	540	510	885	200 × 270	145	160 × 220	4–Φ22	285	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG3–2
136	80–250(I)B	540	510	885	200 × 270	145	160 × 220	4–Φ22	285	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG3–2
137	80–315(I)	630	580	1285	210 × 270	160	160 × 220	4–Φ22	300	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG3–2
138	80–315(I)A	630	580	1215	210 × 270	160	160 × 220	4–Φ22	300	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG3–2
139	80–315(I)B	630	580	1125	210 × 270	160	160 × 220	4–Φ22	300	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG3–2
140	80–315(I)C	630	580	1035	210 × 270	160	160 × 220	4–Φ22	300	Φ200	Φ160	8–Φ18	JG3–2
141	100–100	460	340	625	160 × 220	130	120 × 180	4–Φ18	150	Φ220	Φ180	8–Φ18	SD61–0.5
142	100–100A	460	310	605	160 × 220	130	120 × 180	4–Φ18	150	Φ220	Φ180	8–Φ18	SD61–0.5
143	100–125	460	430	850	160 × 220	130	120 × 180	4–Φ18	250	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
144	100–125A	460	350	690	160 × 220	130	120 × 180	4–Φ18	250	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
145	100–160	500	430	860	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ18	260	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
146	100–160A	500	430	860	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ18	260	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
147	100–160B	500	430	860	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ18	260	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
148	100–200	485	475	925	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ18	260	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2

海洋水泵

ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD系列立式离心泵
ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD series vertical centrifugal pump

序号	型号	外形尺寸					安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器（垫）
		L	B	H	$C_1 \times B_1$	A	$C_2 \times B_2$	4–d_1	H_1	D	D_1	n–d	规格
149	100–200A	485	430	900	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ18	260	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
150	100–200B	485	430	855	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ18	260	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG2–2
151	100–250	550	525	1035	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ22	280	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG3–2
152	100–250A	550	525	1035	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ22	280	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG3–2
153	100–250B	550	525	1035	160 × 220	140	120 × 180	4–Φ22	280	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG3–2
154	100–315	635	700	1270	210 × 270	160	160 × 220	4–Φ22	300	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG3–2
155	100–315A	635	640	1195	210 × 270	160	160 × 220	4–Φ22	300	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG3–2
156	100–315B	635	580	1110	210 × 270	160	160 × 220	4–Φ22	300	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG3–2
157	100–350	680	630	1310	230 × 320	180	190 × 280	4–Φ22	320	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG3–2
158	100–350A	680	630	1260	230 × 320	180	190 × 280	4–Φ22	320	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG3–2
159	100–350B	680	605	1260	230 × 320	180	190 × 280	4–Φ22	320	Φ220	Φ180	8–Φ18	JG3–2
160	125–100	480	430	820	160 × 220	160	120 × 180	4–Φ22	280	Φ250	Φ210	8–Φ18	JG2–2
161	125–100A	480	350	700	160 × 220	160	120 × 180	4–Φ22	280	Φ250	Φ210	8–Φ18	JG2–2
162	125–125	520	385	825	190 × 280	145	150 × 240	4–Φ18	265	Φ250	Φ210	8–Φ18	JG2–2
163	125–125A	520	350	825	190 × 280V	145	150 × 240	4–Φ18	265	Φ250	Φ210	8–Φ18	JG2–2
164	125–160	520	475	940	190 × 280	160	150 × 240	4–Φ18	280	Φ250	Φ210	8–Φ18	JG2–2
165	125–160A	520	475	915	190 × 280	160	150 × 240	4–Φ18	280	Φ250	Φ210	8–Φ18	JG2–2
166	125–160B	520	475	870	190 × 280	160	150 × 240	4–Φ18	280	Φ250	Φ210	8–Φ18	JG2–2
167	125–200	570	525	1080	260 × 300	175	210 × 260	4–Φ18	315	Φ250	Φ210	8–Φ18	JG3–2
168	125–200A	570	525	1080	260 × 300	175	210 × 260	4–Φ18	315	Φ250	Φ210	8–Φ18	JG3–2
169	125–200B	570	475	975	260 × 300	175	210 × 260	4–Φ22	315	Φ250	Φ210	8–Φ18	JG3–2
170	125–250	680	560	1150	260 × 300	175	210 × 260	4–Φ22	315	Φ250	Φ210	8–Φ18	JG3–2
171	125–250A	680	520	1065	260 × 300	175	210 × 260	4–Φ22	315	Φ250	Φ210	8–Φ18	JG3–2
172	125–250B	680	490	1025	260 × 300	175	210 × 260	4–Φ22	315	Φ250	Φ210	8–Φ18	JG3–2
173	125–315	680	580	1250	300 × 350	195	250 × 300	4–Φ22	380	Φ250	Φ210	8–Φ18	JG4–2
174	125–315A	680	580	1250	300 × 350	195	250 × 300	4–Φ22	335	Φ250	Φ210	8–Φ18	JG3–2
175	125–315B	680	580	1250	300 × 350	195	250 × 300	4–Φ22	335	Φ250	Φ210	8–Φ18	JG3–2
176	150–200	680	435	800	250 × 300	190	210 × 260	4–Φ22	310	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG2–2
177	150–200A	680	435	755	250 × 300	190	210 × 260	4–Φ22	310	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG2–2
178	150–200B	680	435	730	250 × 300	190	210 × 260	4–Φ22	310	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG2–2
179	150–250	700	540	870	260 × 310	195	210 × 260	4–Φ22	335	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG3–2
180	150–250A	700	540	850	260 × 310	195	210 × 260	4–Φ22	335	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG3–2
181	150–250B	700	540	805	260 × 310	195	210 × 260	4–Φ22	335	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG3–2
182	150–250(I)	700	540	1220	260 × 310	195	210 × 260	4–Φ22	335	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG3–2
183	150–250(I)A	700	540	1150	260 × 310	195	210 × 260	4–Φ22	335	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG3–2
184	150–250(I)B	700	540	1000	260 × 310	195	210 × 260	4–Φ22	335	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG3–2
185	150–315	770	525	1100	250 × 300	195	210 × 260	4–Φ22	335	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG3–2
186	150–315A	770	475	1035	250 × 300	195	210 × 260	4–Φ22	335	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG3–2
187	150–315B	770	475	995	250 × 300	195	210 × 260	4–Φ22	335	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG3–2
188	150–315(I)	770	530	1250	260 × 310	195	210 × 260	4–Φ22	380	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG4–2
189	150–315(I)A	770	500	1050	260 × 310	195	210 × 260	4–Φ22	380	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG4–2
190	150–315(I)B	770	580	1000	260 × 310	195	210 × 260	4–Φ22	335	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG3–2
191	150–350	800	800	1530	300 × 370	225	250 × 300	4–Φ22	410	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG4–2
192	150–350A	800	635	1530	300 × 370	225	250 × 300	4–Φ22	410	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG4–2
193	150–350B	800	635	1290	300 × 370	225	250 × 300	4–Φ22	410	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG4–2
194	150–400	800	585	1150	250 × 300	220	210 × 260	4–Φ22	360	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG3–2
195	150–400A	800	585	1130	250 × 300	220	210 × 260	4–Φ22	360	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG3–2
196	150–400B	800	525	1100	250 × 300	220	210 × 260	4–Φ22	360	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG3–2
197	150–400C	800	475	1045	250 × 300	220	210 × 260	4–Φ22	360	Φ285	Φ240	8–Φ22	JG3–2
198	200–200	680	435	800	300 × 380	205	250 × 300	4–Φ22	325	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG2–2
199	200–200A	680	435	755	300 × 380	205	250 × 300	4–Φ22	325	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG2–2
200	200–250	845	540	855	300 × 370	215	250 × 300	4–Φ22	355	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
201	200–250A	845	540	810	300 × 370	215	250 × 300	4–Φ22	355	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
202	200–250B	845	540	810	300 × 370	215	250 × 300	4–Φ22	355	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
203	200–315	800	525	1100	270 × 320	195	230 × 280	4–Φ22	335	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
204	200–315A	800	475	1035	270 × 320	195	230 × 280	4–Φ22	335	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
205	200–315B	800	475	995	270 × 320	195	230 × 280	4–Φ22	335	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2

海洋水泵

ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD系列立式离心泵
ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD series vertical centrifugal pump

序号	型号	外形尺寸					安装尺寸			进出口法兰尺寸			隔振器（垫）
		L	B	H	$C_1 \times B_1$	A	$C_2 \times B_2$	4–d_1	H_1	D	D_1	n–d	规格
206	200–400	860	585	1150	300 × 370	220	250 × 320	4–Φ22	360	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
207	200–400A	860	585	1130	300 × 370	220	250 × 320	4–Φ22	360	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
208	200–400B	860	525	1110	300 × 370	220	250 × 320	4–Φ22	360	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
209	200–400C	860	475	1045	300 × 370	220	250 × 320	4–Φ22	360	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
210	200–200(I)	810	475	1125	300 × 370	240	250 × 320	4–Φ22	380	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
211	200–200(I)A	810	475	1045	300 × 370	240	250 × 320	4–Φ22	380	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
212	200–250(I)	850	525	1145	310 × 370	240	250 × 320	4–Φ22	380	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
213	200–250(I)A	850	525	1080	310 × 370	240	250 × 320	4–Φ22	380	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
214	200–250(I)B	850	525	1040	310 × 370	240	250 × 320	4–Φ22	380	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
215	200–315(I)	860	645	1300	300 × 370	220	250 × 320	4–Φ22	360	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
216	200–315(I)A	860	585	1215	300 × 370	220	250 × 320	4–Φ22	360	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
217	200–315(I)B	860	585	1190	300 × 370	220	250 × 320	4–Φ22	360	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
218	200–400(I)	880	685	1210	300 × 370	240	250 × 320	4–Φ22	425	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG3–2
219	200–400(I)A	880	685	1160	300 × 370	240	250 × 320	4–Φ22	425	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG4–2
220	200–400(I)B	880	685	1090	300 × 370	240	250 × 320	4–Φ22	425	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG4–2
221	200–400(I)C	880	685	1005	300 × 370	240	250 × 320	4–Φ22	425	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG4–2
222	200–500(I)	920	850	1700	300 × 370	240	250 × 320	4–Φ22	425	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG4–2
223	200–500(I)A	920	850	1590	300 × 370	240	250 × 320	4–Φ22	425	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG4–2
224	200–500(I)B	920	700	1420	300 × 370	240	250 × 320	4–Φ22	425	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG4–2
225	200–500(I)C	920	700	1370	300 × 370	240	250 × 320	4–Φ22	425	Φ340	Φ295	12–Φ22	JG4–2
226	250–250	950	615	1105	350 × 400	235	300 × 350	4–Φ22	420	Φ405	Φ355	12–Φ26	JG4–2
227	250–250A	950	600	1100	350 × 400	235	300 × 350	4–Φ22	420	Φ405	Φ355	12–Φ26	JG4–2
228	250–315	1105	640	1350	350 × 400	300	300 × 350	4–Φ22	485	Φ405	Φ355	12–Φ26	JG4–2
229	250–315A	1105	600	1250	350 × 400	300	300 × 350	4–Φ22	485	Φ405	Φ355	12–Φ26	JG4–2
230	250–315B	1105	575	1195	350 × 400	300	300 × 350	4–Φ22	485	Φ405	Φ355	12–Φ26	JG4–2
231	250–400	1200	700	1350	400 × 500	310	300 × 430	4–Φ26	495	Φ405	Φ355	12–Φ26	JG4–2
232	250–400A	1200	700	1350	400 × 500	310	300 × 430	4–Φ26	495	Φ405	Φ355	12–Φ26	JG4–2
233	250–400B	1200	555	1300	400 × 500	310	300 × 430	4–Φ26	495	Φ405	Φ355	12–Φ26	JG4–2
234	250–500	1350	853	1700	400 × 500	350	350 × 450	4–Φ26	535	Φ405	Φ355	12–Φ26	JG4–2
235	250–500A	1350	853	1700	400 × 500	350	350 × 450	4–Φ26	535	Φ405	Φ355	12–Φ26	JG4–2
236	250–500B	1350	853	1590	400 × 500	350	350 × 450	4–Φ26	535	Φ405	Φ355	12–Φ26	JG4–2
237	250–500C	1350	700	1420	400 × 500	350	350 × 450	4–Φ26	535	Φ405	Φ355	12–Φ26	JG4–2
238	300–235	1200	620	1300	350 × 400	300	300 × 400	4–Φ26	485	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
239	300–235A	1200	580	1215	350 × 400	300	300 × 400	4–Φ26	485	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
240	300–235B	1200	550	1165	350 × 400	300	300 × 400	4–Φ26	485	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
241	300–250	1200	620	1315	350 × 400	300	300 × 400	4–Φ26	485	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
242	300–250A	1200	580	1230	350 × 400	300	300 × 400	4–Φ26	485	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
243	300–300	1360	650	1410	400 × 500	370	330 × 430	4–Φ26	555	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
244	300–300A	1360	650	1360	400 × 500	370	330 × 430	4–Φ26	555	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
245	300–300B	1360	650	1290	400 × 500	370	330 × 430	4–Φ26	555	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
246	300–315	1200	650	1400	400 × 500	380	330 × 430	4–Φ26	565	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
247	300–315A	1200	650	1360	400 × 500	380	330 × 430	4–Φ26	565	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
248	300–315B	1200	625	1290	400 × 500	380	330 × 430	4–Φ26	565	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
249	300–400	1310	650	1570	480 × 530	360	430 × 480	4–Φ26	545	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
250	300–390	1250	630	1300	450 × 500	380	400 × 450	4–Φ26	565	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
251	300–390A	1250	630	1210	450 × 500	380	400 × 450	4–Φ26	565	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
252	300–390B	1250	630	1170	400 × 500	380	400 × 450	4–Φ26	565	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
253	300–480	1360	685	1350	400 × 500	370	300 × 430	4–Φ26	555	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
254	300–480A	1360	685	1300	400 × 500	370	300 × 430	4–Φ26	555	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
255	300–480B	1360	685	1210	400 × 500	370	300 × 430	4–Φ26	555	Φ460	Φ410	12–Φ26	JG4–2
256	350–300	1300	680	1300	450 × 500	360	400 × 450	4–Φ26	545	Φ520	Φ470	16–Φ26	JG4–2
257	350–315	1300	680	1400	450 × 500	360	400 × 450	4–Φ26	545	Φ520	Φ470	16–Φ26	JG4–2
258	350–400	1400	680	1820	450 × 500	400	400 × 450	4–Φ26	585	Φ520	Φ470	16–Φ26	JG4–2
259	400–300	1350	710	1500	450 × 500	400	400 × 450	4–Φ26	585	Φ580	Φ525	16–Φ26	JG4–2
260	400–315	1350	710	1930	450 × 550	380	400 × 480	4–Φ26	565	Φ580	Φ525	16–Φ26	JG4–2
261	500–300	1500	750	1985	480 × 550	425	430 × 480	4–Φ26	610	Φ715	Φ650	20–Φ30	JG4–2
262	500–315	1500	750	1960	480 × 550	425	430 × 480	4–Φ26	610	Φ715	Φ650	20–Φ30	JG4–2

清水泵系列 Water pump series

海洋水泵

ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD系列立式离心泵
ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD series vertical centrifugal pump

■ 安装说明

联接板



柔性联接基础图
配联接板加隔器安装



柔(硬)性联接基础图
配联接板加隔振垫安装
(配联接板直接安装)



型号 Type	联接板尺寸						柔性联接基础尺寸							硬性联接基础尺寸					
	$C_2 \times B_2$	C	D	Φd_1	Φd_2	h	H	E	F	C	ΦD	Φd_3	h	H	E	F	C	Φd	h
1	45 × 70	240	300	14	14	55	200	450	500	240	/	/	/	200	450	500	240	60	200
2	50 × 80	240	300	14	14	55	200	450	500	240	/	/	/	200	450	500	240	60	200
3	60 × 100	240	300	14	14	55	200	450	500	240	/	/	/	200	450	500	240	60	200
4	70 × 120	240	300	18	16	55	200	450	500	240	/	/	/	200	450	500	240	60	200
5	80 × 130	240	300	18	16	55	200	450	500	240	/	/	/	200	450	500	240	60	200
6	100 × 160	340	400	18	16	55	250	650	700	340	同隔振器 Just the some with D_1	Φ14.5	60	250	650	700	340	80	250
7	120 × 180	340	400	22	16	55	250	650	700	340		Φ14.5	60	250	650	700	340	80	250
8	150 × 240	340	400	22	16	55	250	650	700	340		Φ14.5	60	250	650	700	340	80	250
9	160 × 220	340	400	22	16	55	250	650	700	340		Φ14.5	60	250	650	700	340	80	250
10	210 × 260	440	500	22	18	55	300	750	800	440		Φ14.5	60	300	750	800	440	80	250
11	230 × 280	440	500	22	18	55	300	750	800	440		Φ14.5	60	300	750	800	440	80	250
12	250 × 320	540	600	22	18	55	300	800	850	540		Φ14.5	60	300	800	850	540	80	250
13	300 × 350	740	800	22	20	55	350	1000	1100	740		Φ14.5	60	350	1000	1100	740	80	250
14	300 × 400	740	800	22	20	55	350	1000	1100	740		Φ14.5	60	350	1000	1100	740	80	250
15	350 × 350	740	800	26	20	55	350	1000	1100	740		Φ14.5	60	350	1000	1100	740	80	250
16	400 × 450	740	800	26	20	55	350	1000	1100	740		Φ14.5	60	350	1000	1100	740	80	250

JG型隔振器安装尺寸



型号 Type	M	D	D_1	H	n–d
JG2–2	12	150	130	65	4–5
JG3–2	16	200	170	87	4–5
JG3–3	16	200	170	87	4–5
JG4–1	20	290	260	133	4–8
JG4–2	20	290	260	133	4–8

SD型隔振垫0.5基本块安装尺寸



海洋水泵

ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD系列立式离心泵
ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD series vertical centrifugal pump

■ 安装说明

电机功率	机械密封规格	轴承规格
0.25、0.37kW	WM109-14	180202
0.55、0.75、1.1kW	WM109-18	180204
1.5、2.2kW	WM109-20	180205
3kW	WM109-25	180206
4kW	WM109-25	180306
5.5、7.5kW(2极Pole)	WM109-25	180308
7.5kW(4极Pole)	WM109-35	180308
11、15kW(2、4极Pole)、18.5kW(2极Pole)	WM109-35	6309、180309
18.5、22kW(4极Pole)	WM109-45	6311、180311
22kW(2极Pole)	WM109-35	6311、180311
30、37kW(2极Pole)	WM109-35	6312、180312
30kW(4极Pole))	WM109-45	6312、180312
37kW(4极Pole)、45kW(2、4极Pole)	WM109-45	6313、180313
55kW(2、4极Pole)	WM109-55	6314、180314
75kW(2、4极Pole)、90kW(2、4极Pole)	WM109-50	6317、180317
90kW(2极Pole)	WM109-55	6317、180317
110kW(4极Pole)	WM109-75	6319、180319
132、160kW(4极Pole)	WM109-75	6319、180319

清水泵系列 Water pump series

海洋水泵

ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD系列立式离心泵
ISGD, IRGD, GRGD, IHGD, YGD,IHGBD series vertical centrifugal pump

■ 起动与停车

故障现象	可能产生的原因	排除方法
1、水泵不出水	a. 进出口阀门未打开，进出管道阻塞，叶轮流道阻塞 b. 电机运行方向不对，电机缺相转速很慢 c. 吸入管漏气 d. 泵没灌满液体，吸程过高，底阀漏水 e. 进出供水不足，吸程过高，底阀漏水 f. 管路阻力过大，泵选型不当	a. 检查，去除阻塞物 b. 调整电机转向，紧固电机接线 c. 拧紧各密封面，排除空气 d. 打开泵上盖或打开排气阀，排尽空气 e. 停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象) f. 减少管路弯道，重新选泵
2、水泵流量不足	a. 先按1.原因检查 b. 管道、泵流道或叶轮部分阻塞，水垢沉积阀门开度不足 c. 电压偏低 d. 叶轮磨损	a. 先按1.排除 b. 去除阻塞物，重新调整阀门开度 c. 稳压 d. 更换叶轮
3、功率过大	a. 超过额定流量使用 b. 吸程过高 c. 泵轴承磨损	a. 调节流量，关小出口阀门 b. 降低 c. 更换轴承
4、杂音振动	a. 管路支撑不稳 b. 液体混有气体 c. 产生汽蚀 d. 轴承损坏 e. 电机超载运行	a. 稳固管路 b. 提高吸入压力，排气 c. 降低真空度 d. 更换轴承 e. 调整按5.
5、电机发热	a. 流量过大、超载运行 b. 局部磨擦 c. 电机轴承损坏 d. 电压不足	a. 关小出口阀门 b. 检查排除 c. 更换轴承 d. 稳压
6、水泵漏水	a. 机械密封磨损 b. 泵体有砂孔或破裂 c. 密封面不平整 d. 安装螺栓松懈	a. 更换 b. 焊补或更换 c. 修整 d. 紧固